

Tarkoituksenmukainen käyttö

Johtoliitinklipsi CP100 sopii 8 mm leveiden 2-napaisten SMD-LED-nauhojen sähköiseen liittämiseen sisäkäyttökoh-teissa.

Asennusohjeita

Asennuksen saa suorittaa vain pätevä ammattihenkilökunta voimassa olevia määräyksiä ja standardeja noudattaen! Noudata teknisiä tietoja.


Poista hapettumat ja lika liitoskontakteista ennen asennusta. Sopivia välineitä ovat esimerkiksi hienot messinkiharjat tai lasikuitupuikot.

Huolehdi siitä, että syötön alue ei taitu.


Laita jännitelähteen ja SMD/LED-nauhan väliin sulake kulloistakin tehonkulutusta ja johdinpaksuutta vastaavasti (katso myös DIN EN 1648-1, -2, kappale 6). Valmistaja suosittelee itsestään palautuvia sulakkeita (3 A Polyswitch-sulake, tuotenro 70925.9745).

Noudata myös SMD-LED-nauhojen teknisen spesifikaation tietoja.


Asennus

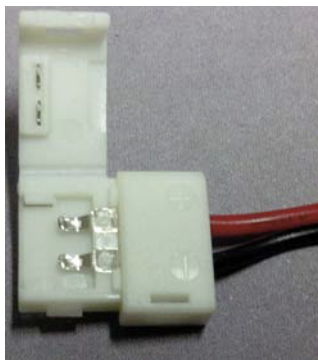


- Käännä syöttimen sanka auki.

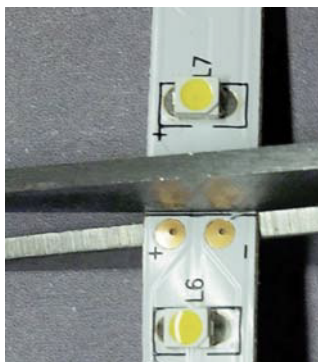

- Lyhennä SMD-LED-nauha katkaisukohdasta saksilla haluttuun pituuteen.

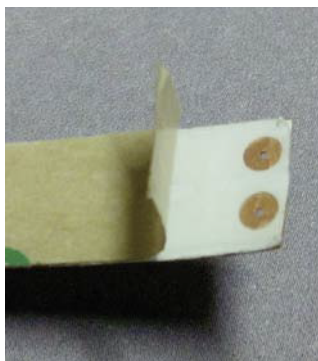


- Vedä n. 10 mm suojapaperia taustapuolen liimapinnalta pois.

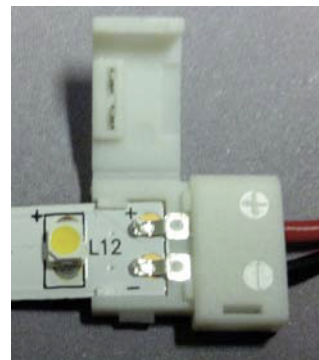

- Työnnä SMD-LED-nauha ohjaimen rajoittimeen asti.

Huomioi oikea napaisuus:
Punainen = +, musta = –

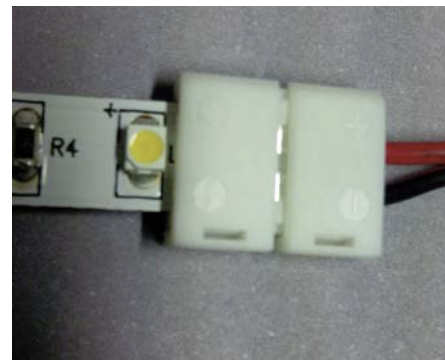

- Sulje syöttimen sanka kunnes kuulet loksahduksen.
- Tarkasta liitännän toiminta.

Tekniset tiedot

	CP100
Tuotenro:	9106505273
Jännite:	12 V (maks. 14,4 V)
Teho:	maks. 40 W
Liitäntäleveys (sisä):	8 mm
Johdon pituus:	1000 mm
Kotelointiluokka:	IP20
Käyttölämpötila-alue:	–20 °C ... +60 °C
Ilmankosteus:	85 %:iin asti