
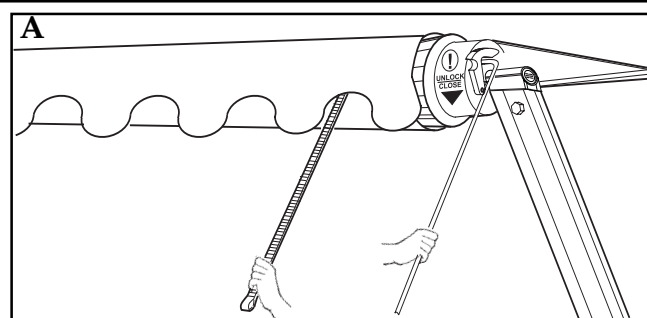


RÉTRACTION DE L'AUVENT:

① Remettre l'auvent en position de voyage

⚠ ATTENTION


Lorsque l'auvent est fermé, l'ensemble de bras inférieur se replie contre le profilé arrière. Pour éviter de se blesser et/ou d'endommager le matériel, s'assurer qu'aucun objet ni personne ne se trouve dans l'espace en dessous de l'ensemble de bras inférieur.

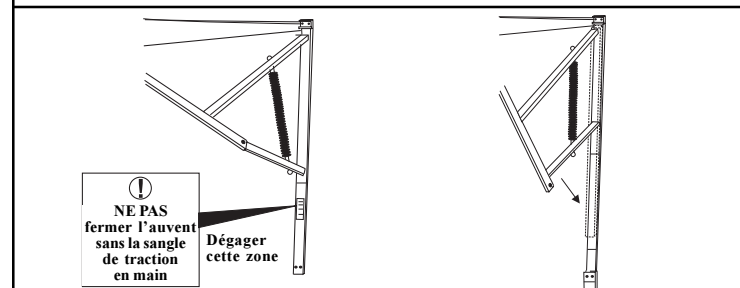

Enlever l'entretoise de verrouillage et le pare-soleil (le cas échéant). D'une main, tirer légèrement sur la sangle de traction et utiliser la tringle de manoeuvre pour pousser la manette de verrouillage Safe-T-Lock^{MC} à la position de DÉVERROUILLAGE-RÉTRACTION.

⚠ ATTENTION


Bien saisir la sangle de traction avant de déplacer la manette de verrouillage Safe-T-Lock^{MC} à la position de DÉVERROUILLAGE-RÉTRACTION. Ne pas laisser l'auvent se refermer brusquement. Il pourrait en résulter des dommages de l'auvent et du VR.

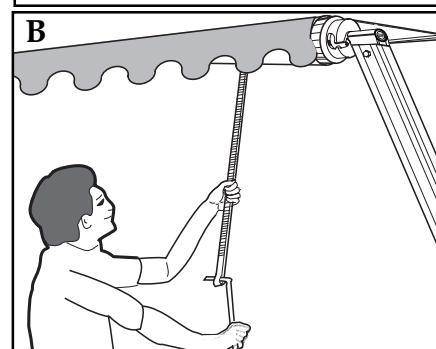

Avant que la toile ne commence à s'enrouler, insérer l'extrémité de la tringle de manoeuvre dans la boucle de la sangle; retenir doucement l'auvent avec la tringle pour contrôler la vitesse d'enroulage.

RÉTRACTION DE L'AUVENT (suite):

② Verrouiller l'auvent pour le voyage

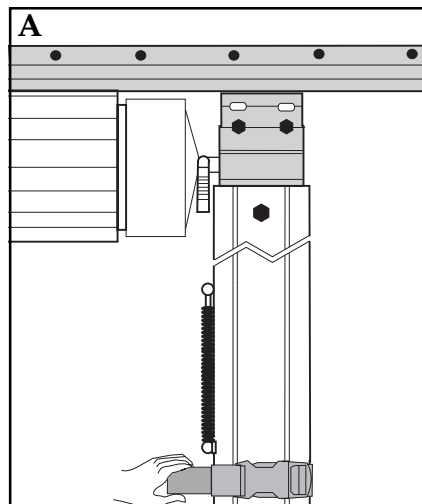

Immobiliser chaque bras avec une sangle d'arrimage; tirer sur l'extrémité des sangles d'arrimage pour les serrer.

L'auvent est alors complètement rétracté et immobilisé.

CONSEILS UTILES A&E:


- Toutes les fois que l'auvent est humide lorsqu'il est enroulé, il faut le dérouler dès que les conditions le permettent et le laisser sécher avant de l'enrouler à nouveau. Ceci empêchera la formation de mildiou et la pourriture et prolongera la vie de l'auvent.
- Le mildiou ne peut pas se former sur la toile en vinyle, mais sur les accumulations de poussières et de souillures. De temps à autre, nettoyer la toile en vinyle ou tissée en acrylique à l'aide d'un mélange composé d'1/4 de tasse de savon et d'1/4 de tasse de javellisant mélangés à 5 gallons d'eau tiède. Appliquer généreusement le mélange au-dessus de la toile et enrouler la toile pendant 5 minutes. Ceci permet au mélange d'imprégner aussi le dessous de l'auvent. Dérouler l'auvent et le rincer à l'aide d'un jet d'eau. Répéter au besoin. Le laisser sécher avant de l'enrouler.
- S'assurer toujours que l'auvent est assez déroulé avant d'ouvrir la porte d'entrée.

POUR OBTENIR DE L'AIDE:

Le manuel des directives d'installation et d'utilisation est prévu pour apporter une instruction pratique sur la suite des opérations à effectuer sur l'auvent de patio Two Step A&E. S'il survient une anomalie qu'il n'est pas possible de corriger à l'aide de ces directives, prendre contact avec un technicien qualifié de Dometic.

Formulaire n° 3109504.005 3/00
©2000 The Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

Auvents de patio A&E Two Step

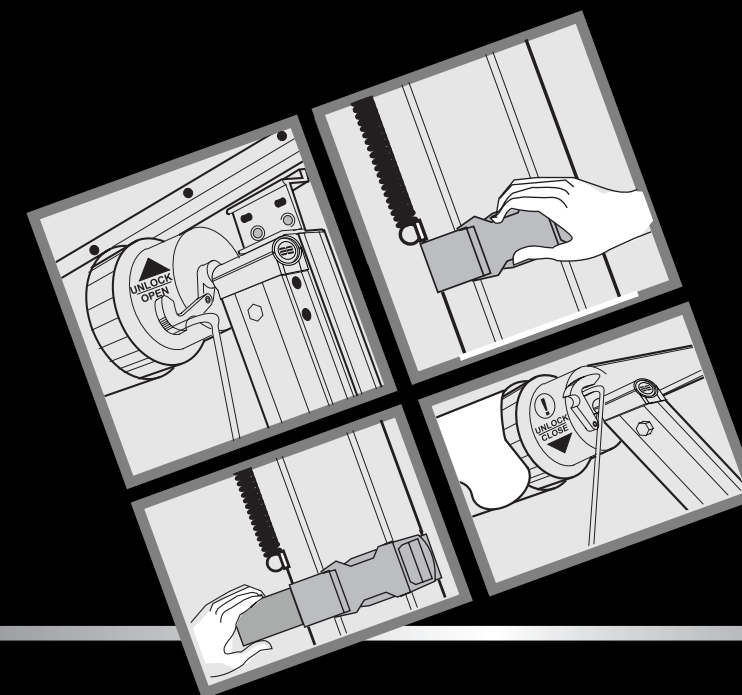


Guide d'utilisation


par The Dometic Corporation

OUVERTURE DE L'AUVENT:

① Déverrouiller l'auvent

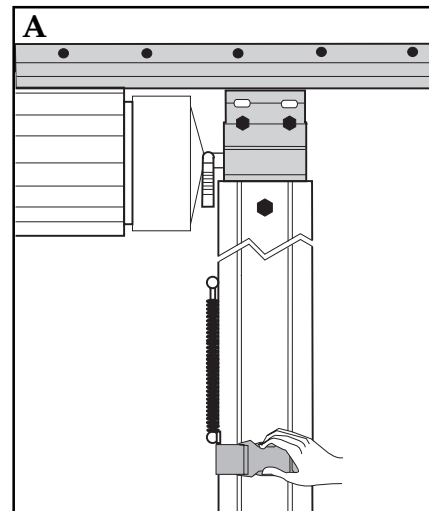


Enlever la sangle d'arrimage placée au milieu de chaque bras en appuyant sur la boucle de la sangle afin de la détacher.

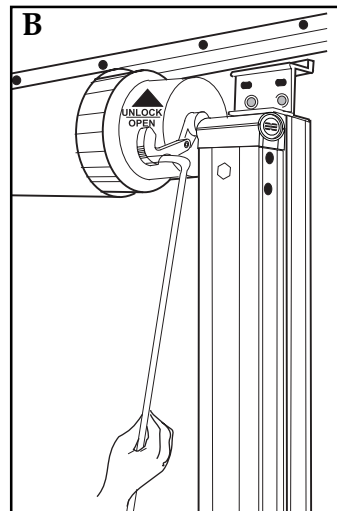

Utiliser la tringle de manoeuvre fournie pour manoeuvrer la manette Safe-T-Lock^{MC} jusqu'à la position de **DÉVERROUILLAGÉ-OUVERTURE**.


Remarque: L'ensemble fourni comprend une entretoise de verrouillage. L'auvent est complètement opérationnel sans l'installation de cette entretoise. Si l'on choisit cependant de l'installer, passer à l'étape 3.

③ Entretoise de verrouillage en option

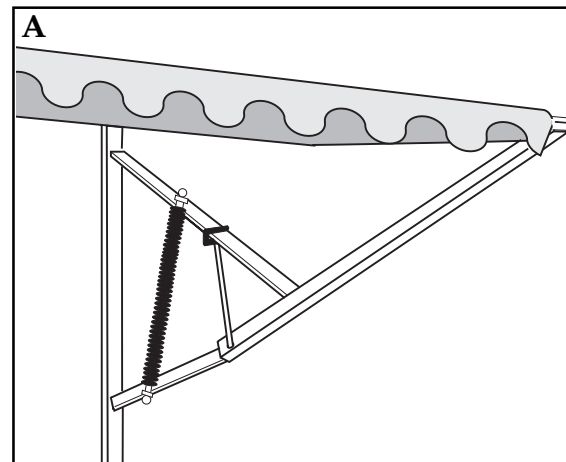


L'entretoise de verrouillage maintient un côté de l'auvent semi-fixé tandis que l'autre extrémité peut fléchir. On peut installer l'entretoise de verrouillage d'un côté ou de l'autre. Insérer son extrémité inférieure dans le trou du profilé avant et faire passer l'extrémité supérieure par dessus la section supérieure du bras.

② Déployer l'auvent

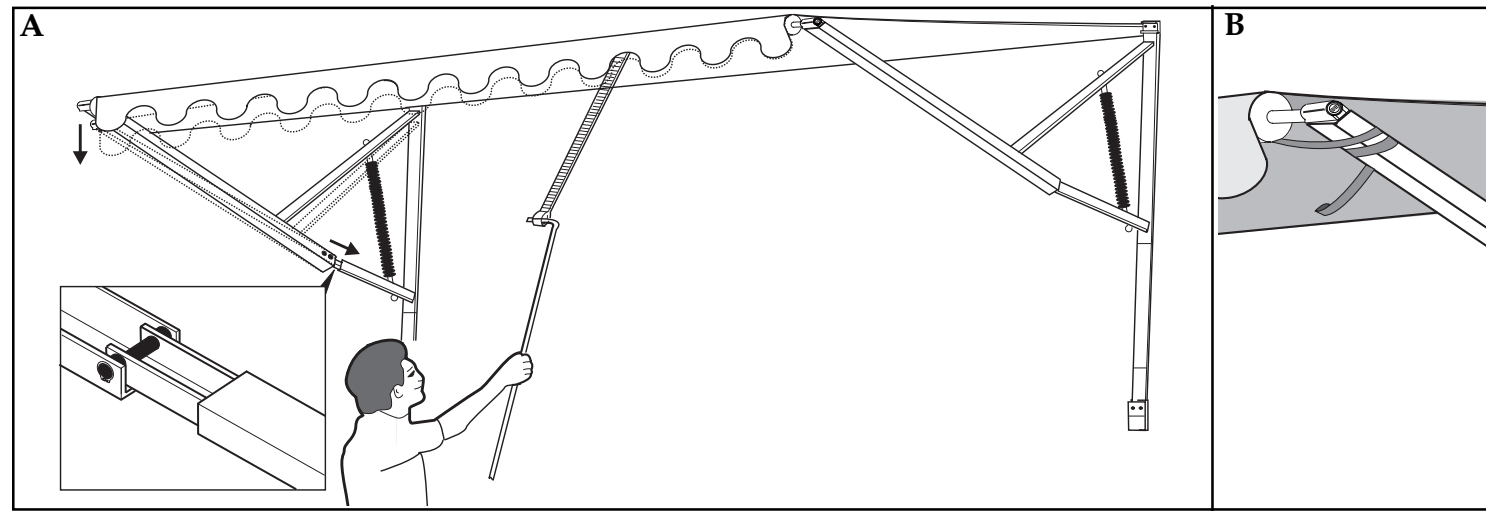

Accrocher la tringle de manoeuvre dans la boucle de la sangle de traction et tirer sur la sangle pour déployer l'auvent. Tirer la sangle jusqu'au côté droit du tube d'enroulement.

④ Pare-soleil en option

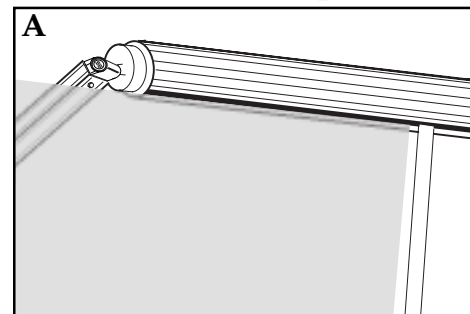

L'ensemble fourni comprend également un pare-soleil. Le coulisser dans la rainure du tube d'enroulement par son extrémité du gauche. Le placer à la position voulue.

⚠ ATTENTION

L'auvent A&E Two Step est extrêmement durable. On peut le manoeuvrer par temps de pluie ou modérément venteux. On recommande cependant de rétracter et verrouiller l'auvent si on prévoit une période de forte pluie ou vent fort. Les dommages causés par le vent et la pluie ne sont pas couverts par la garantie.