

Korrekt brug

Clip-kabeltilslutningen CP100 egner sig til elektrisk tilslutning af 2-polede SMD-LED-flexbånd med en bredde på 8 mm og drift i indendørs rum.

Monteringshenvisninger


Monteringen må kun gennemføres af kvalificeret personale under overholdelse af de gældende forskrifter og standarder! Vær opmærksom på de tekniske data. Fjern oxydlag og smuds til tilslutningskontaktene. Ergnet til f.eks. fine messing-trådbørster eller glasfiberstifter.

Sørg for, at tilførselsens område ikke knækkes.


Indsæt en sikring mellem spændingskilden og SMD/LED-flexbånden under hensyntagen til det pågældende effektforbrug og kabeltværsnittet (se også DIN EN 1648-1 og -2, afsnit 6). Producenten anbefaler automatisk resettende sikringer (3 A Polyswitch-sikring, art.nr. 70925.9745).

Læs også oplysningerne i den tekniske specifikation for SMD-LED-flexbåndene.


Montering

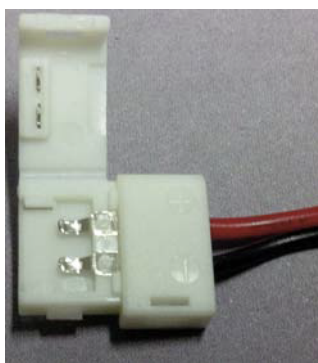


- Klap tilførslens bøjle op.

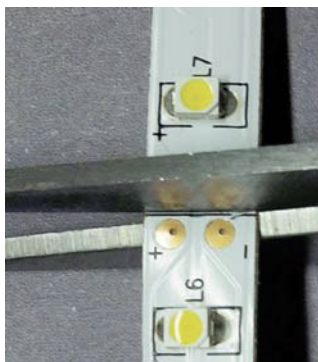


- Afkort SMD-LED-flexbåndet til den ønskede længde på et adskillelsessted med en saks.

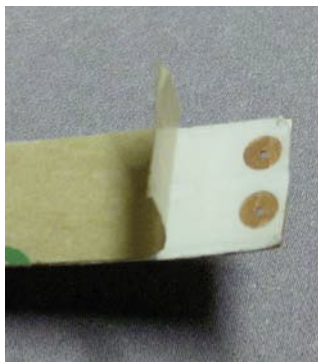

- Træk beskyttelsespapiret på bagsiden af klæbefladen ca. 10 mm ned.

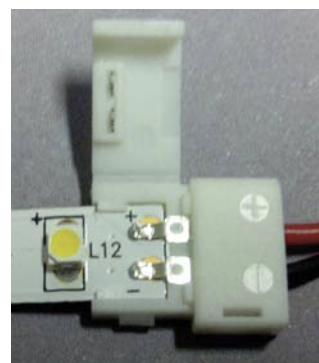

- Skub SMD-LED-flexbåndet ind i føringen indtil anslag. Byt ikke om på polerne: Rød = +, sort = –

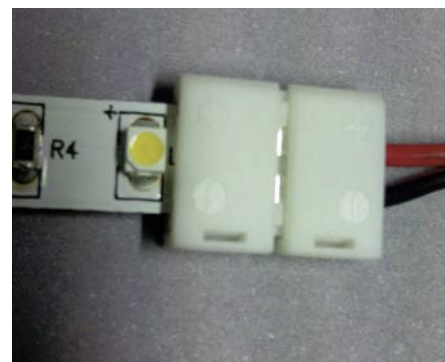

- Luk tilførslens bøjle, indtil du hører et klik.
- Kontrollér, at tilslutningen fungerer.

Tekniske data

	CP100
Art.nr.:	9106505273
Spænding:	12 V (maks. 14,4 V)
Effekt:	Maks. 40 W
Tilslutningsbredde (indvendigt):	8 mm
Kabellængde:	1000 mm
Kapslingsklasse:	IP20
Driftstemperatur-område:	–20 °C til +60 °C
Luftfugtighed:	Indtil 85 %