

Ändamålsenlig användning

Kabelanslutningen med clip CP100 lämpar sig för elektrisk anslutning av 2-poliga SMD-LED-flexband med 8 mm bredd och för användning inomhus.

Monteringsanvisningar

Monteringen får endast utföras av behörig personal i enlighet med tillämpliga regler och normer!

Beakta tekniska data.


Avlägsna oxidskikt och smuts på anslutningskontakterna före monteringen. För detta kan till exempel fina mässingsborstar eller glasfiberstift användas.

Se till att ytan kring mataren inte böjs.


Koppla in en säkring mellan spänningskälla och SMD/LED-flexband och beakta det aktuella effektbehovet och den aktuella kabelarean (se även DIN EN 1648-1, -2, avsnitt 6). Tillverkaren rekommenderar självvaterställande säkringar (3 A polyswitch-säkring, art.nr 70925.9745).

Beakta även uppgifterna i den tekniska specifikationen för SMD-LED-flexbanden.


Montering

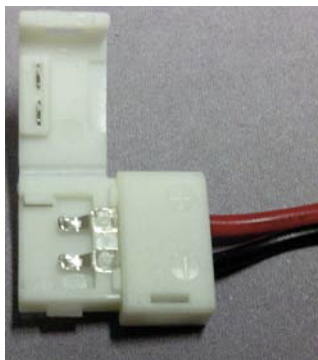


- Fäll upp matarens bygel.

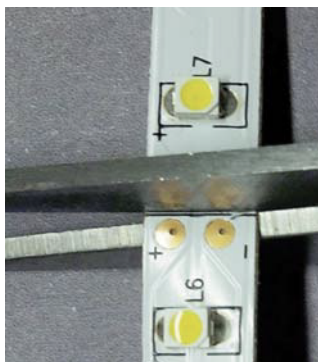

- Använd en sax och korta av SMD-LED-flexbandet till önskad längd på en kapningspunkt.

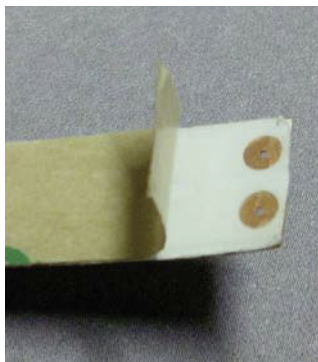


- Dra ner skyddspapperet på den bakre klisterytan med ca 10 mm.

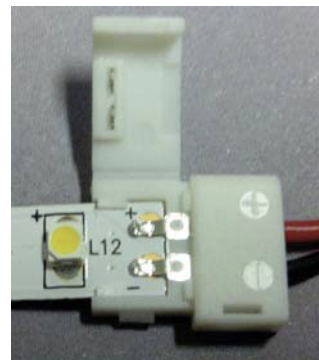

- Skjut SMD-LED-flexbandet till stoppet i styrningen.

Beakta polariteten:

Röd = +, svart = -

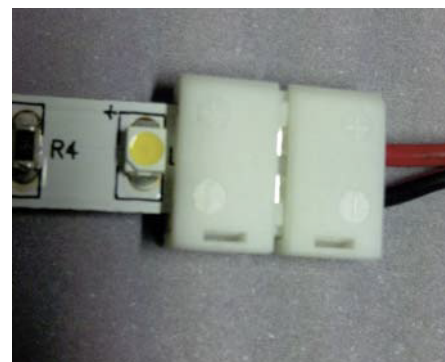

- Stäng matarens bygel tills du hör ett klickljud.
- Kontrollera att anslutningen fungerar.

Tekniska data

	CP100
Art.nr:	9106505273
Spänning:	12 V (max. 14,4 V)
Effekt:	Max. 40 W
Anslutningsbredd (inre):	8 mm
Kabellängd:	1 000 mm
Skyddsklass:	IP20
Temperaturområde:	-20 °C till +60 °C
Luffuktighet:	Upp till 85 %