

Zamýšľané použitie

Zaklápacia káblová prípojka CP100 je vhodná na elektrické pripojenie dvojpínových SMD LED flexibilných pásov širokých 8 mm a na použitie do interiérov.

Montážne pokyny

Montáž smie pri dodržiavaní platných predpisov a noriem vykonávať len kvalifikovaný personál!

Dbajte prosím na technické údaje.


Pred montážou odstráňte zoxidované vrstvy a nečistoty z prepojovacích kontaktov. Na to sa hodia napríklad jemné drôtené mosadzné kefy alebo štetce so sklenenými vláknami.

Dbajte na to, aby nedošlo k zalomeniu v oblasti napájania.


Umiestnite poistku medzi zdroj napätia a SMD/LED flexibilný pás s ohľadom na príslušný príkon a prierez kábla (pozri tiež DIN EN 1648-1, -2 odsek 6). Výrobca odporúča použitie vratných poistiek (3 A polyswitch, výr. č. 70925.9745).

Prihliadajte prosím aj na údaje v Technickej špecifikácii pre SMD LED flexibilné pásiky.


Montáž

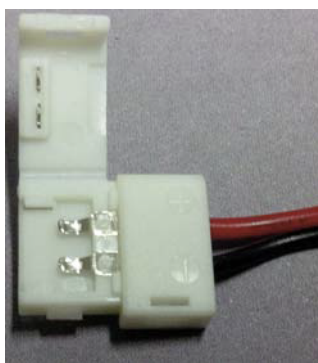


- Odklopte otváraciu časť napájacieho konektora.

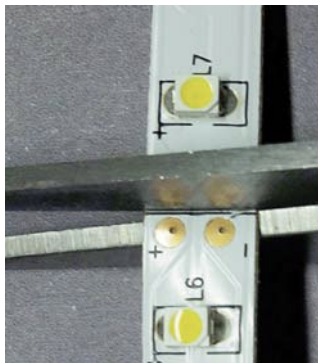

- Skráťte SMD LED flexibilný pásik na želanú dĺžku nožnicami v mieste oddelenia.

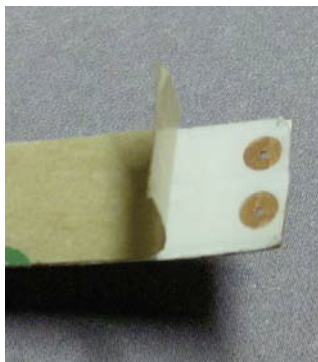


- Stiahnite ochranný papier na zadnej lepiacej ploche asi 10 mm.

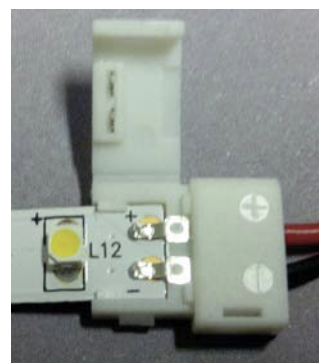

- Zasuňte SMD LED flexibilný pásik až na doraz do vedenia.

Dbajte na správne pólovanie:
Červená = +, čierna = -

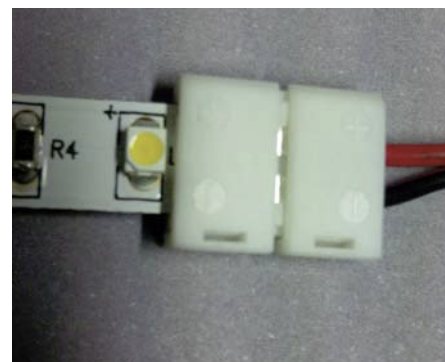

- Zatvorte otváraciu časť napájacieho konektora, až kým počuteľne nezavakne.

- Skontrolujte funkčnosť pripojenia.

Technické údaje

	CP100
Výr. č.:	9106505273
Napätie:	12 V (max. 14,4 V)
Výkon:	max. 40 W
Prípojná šírka (vnútri):	8 mm
Dĺžka kábla:	1000 mm
Krytie:	IP20
Rozsah prevádzkových teplôt:	-20 °C až +60 °C
Vlhkosť vzduchu:	až 85 %