

Tiltentkt bruk

Klips-kabeltilkoblingen CP100 er egnet for elektrisk tilkobling av 2-polede SMD-LED-fleksibånd med 8 mm bredde og til innen-dørs bruk.

Råd for montering

Monteringen må bare utføres i samsvar med gjeldende forskrifter og standarder og av kvalifisert personell!

Ta hensyn til angitte tekniske data.


Før monteringen må oksideringssjikt og smuss fjernes fra tilkoblingskontaktene. Fintrådede messing-trådbørster eller glassfiberstifter er egnet til dette.

Pass på at kontaktområdet ikke bøyes.


Koble inn en sikring mellom spenningskilden og SMD/LED-fleksibåndet i henhold til effektopptaket og kabelvernsnittet (se også DIN EN 1648-1, -2 avsnitt 6). Produ-senten anbefaler autoreset-sikringer (3 A Polyswitch-sikring, art.nr. 70925.9745).

Ta hensyn til de tekniske spesifikasjonene for SMD-LED-fleksibåndene.


Montasje

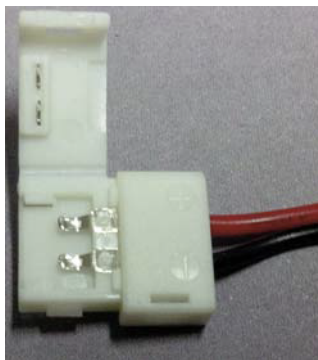


- Vipp opp bøylen på inn-kontakten.

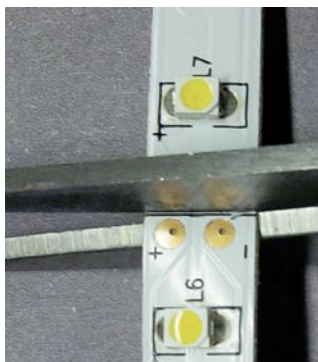


- Klipp av SMD-LED-fleksibåndet ved et skillepunkt med en saks for å forkorte det til ønsket lengde.

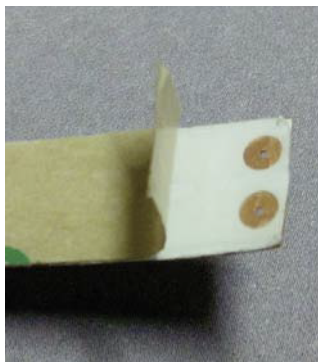

- Trekk beskyttelsespapiret ca. 10 mm ned fra klebeoverflaten på baksiden.

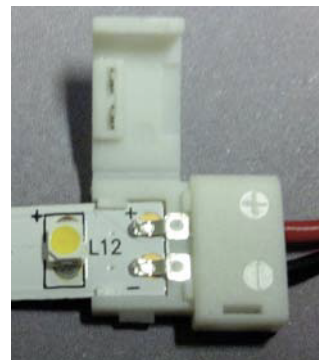

- Skyv SMD-LED-fleksibåndet inn i føringen til det stopper.
Pass på at polingen blir riktig:
Rød = +, sort = -

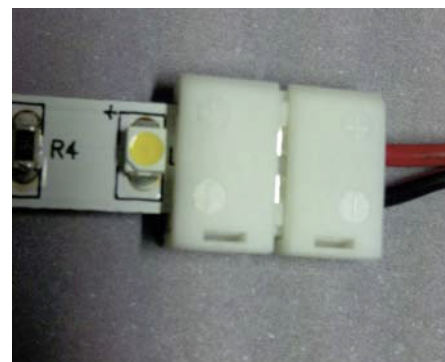

- Skyv på bøylen på inn-kontakten til du hører et klikk.
- Kontroller at tilkoblingen fungerer.

Tekniske data

	CP100
Art.nr.:	9106505273
Spenning:	12 V (maks. 14,4 V)
Effekt:	Maks. 40 W
Tilkoblingsbredde (innvendig):	8 mm
Kabellengde:	1000 mm
Beskyttelsesklasse:	IP20
Driftstemperatur-område:	-20 °C til +60 °C
Luftfuktighet:	Maks. 85 %