

Rendeltetésszerű használat

A CP100 kapcsos kábelcsatlakozó 2 pólusú, 8 mm szélességű, felületszerelt (SMD) rugalmas LED-szalagok elektromos csatlakoztatására és beltéri üzemeltetésére szolgál.

Szerelési megjegyzések

A szerelést csak az érvényes előírások és szabványok betartásával, szakszemélyzet végezheti!

Vegye figyelembe a műszaki adatokat.


A szerelés előtt távolítsa el a csatlakozó-érintkezőkön lévő oxidációs rétegeket és szennyeződést. Erre a célra például réz drótkéfék vagy üvegszál ceruzák használhatók.

Ügyeljen arra, hogy a betáplálás tartománya ne törjön meg.


Kapcsoljon egy biztosítékot a feszültségforrás és a LED-szalag közé a vonatkozó teljesítményfelvétel és a kábelkeresztmetszet figyelembe vételével (lásd még: DIN EN 1648-1, -2; 6. bekezdés). A gyártó önvisszaálló biztosítékok használatát javasolja (3 A-es biztosíték, cikkszám: 70925.9745).

Vegye figyelembe a rugalmas SMD-LED szalagok műszaki specifikációjában feltüntetett adatokat is.


Szerelés

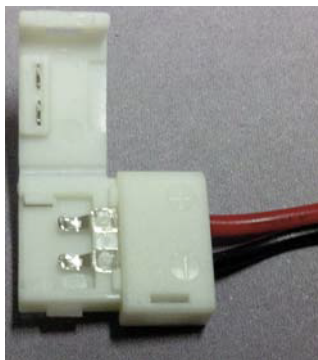


- Nyissa ki a betápláló kengyelét.

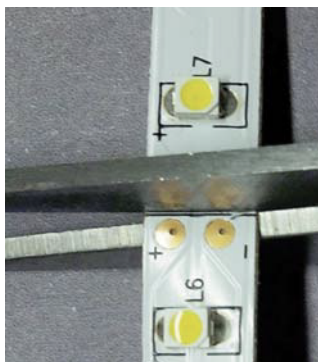


- Vágja le a rugalmas SMD-LED szalagot egy elválasztási helyen ollóval a kívánt hosszra.

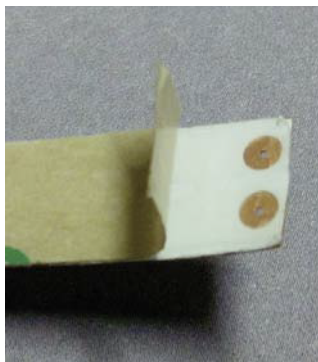

- Húzza le a hátoldali ragasztófelület védőpapírját kb. 10 mm-nyire.

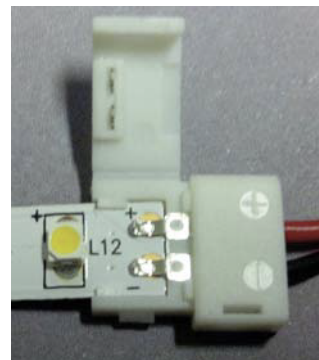

- Tolja be a rugalmas SMD-LED szalagot ütközésig a vezetőelembe. Ügyeljen a helyes polaritásra: Piros = +, fekete = –

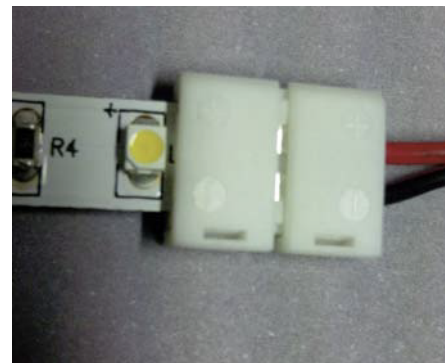

- Zárja be a betápláló kengyelét úgy, hogy kattánás legyen hallható.
- Ellenőrizze a csatlakozó működését.

Műszaki adatok

	CP100
Cikkszám:	9106505273
Feszültség:	12 V (legfeljebb 14,4 V)
Teljesítményfelvétel:	max. 40 W
Csatlakozószélesség (belül):	8 mm
Kábelhossz:	1000 mm
Védelem:	IP20
Üzemelési hőmérséklet-tartomány:	–20 °C – +60 °C
Légnedvesség:	legfeljebb 85 %