

Klipová kabelová přípojka CP100

Použití v souladu s účelem

Klipová kabelová přípojka CP100 se hodí k elektrickému připojení 2pólových SMD LED pásků o šířce 8 mm určených pro použití ve vnitřních prostorách.

Montážní pokyny

Montáž smí provést kvalifikovaný personál výhradně za dodržení platných předpisů a norem!

Dbejte prosím technických údajů!


Před montáží odstraňte zoxidovanou vrstvu a nečistoty z přírodních kontaktů. Vhodné jsou k tomu například mosazné kartáče nebo čističe kontaktů se skelnými vlákny.

Pamatujte, že oblast napájení se nesmí ohnout nebo zlomit.


Mezi zdroj napětí a SMD LED pásku zapojte pojistku při zohlednění příslušného příkonu a průměru kabelu (viz také DIN EN 1648-1, -2 oddíl 6). Výrobce doporučuje vratné pojistky (pojistka 3 A Polyswitch, č. výr. 70925.9745).

Dodržujte prosím také údaje uvedené v technické specifikaci k SMD LED páskům.


Montáž

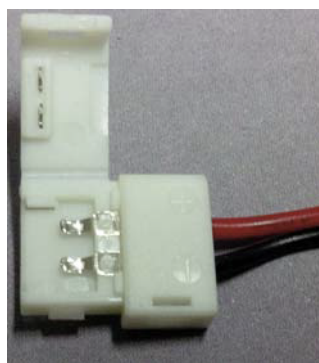


► Otevřete ramínko napáječe.

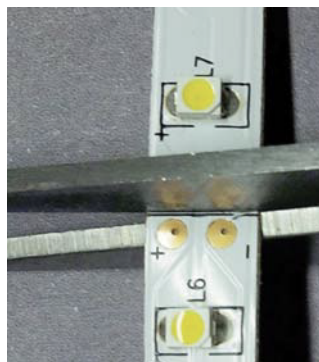

► Zkraťte SMD LED pásek za použití nůžek v rozpojovacím místě na požadovanou délku.

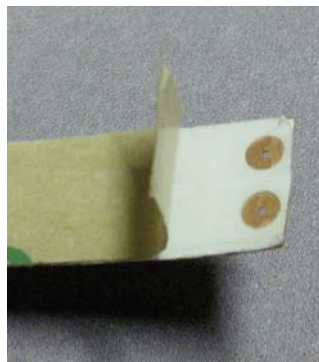


► Stáhněte ochranný papírový pásek na zadní lepicí straně cca o 10 mm.

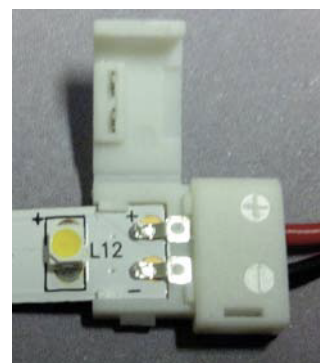

► Vsuňte SMD LED pásek až na doraz do vedení.

Dodržujte správnou polaritu:
červená = +, černá = -

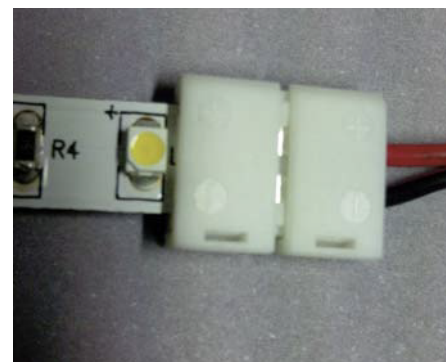

► Zavřete ramínko napáječe až slyšitelně zaskočí.

► Zkontrolujte připojení a funkci.

Technické údaje

	CP100
Výr. č.:	9106505273
Napětí:	12 V (max. 14,4 V)
Výkon:	max. 40 W
Šířka připojení (vnitřní):	8 mm
Délka kabelu:	1000 mm
Druh ochrany:	IP20
Rozsah provozních teplot:	-20 °C až +60 °C
Vzdušná vlhkost:	do 85 %