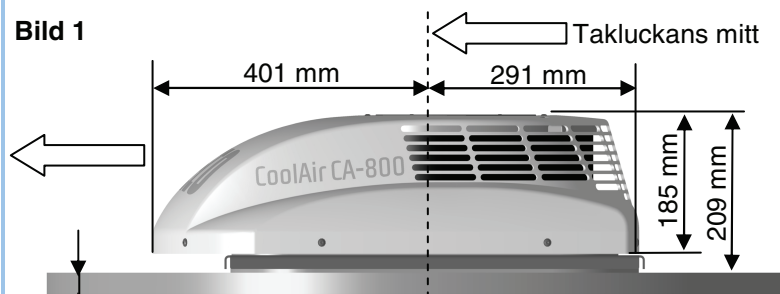


Takluckorna är på många fordon fastsatta på samma sätt (samma hålmönster). Monteringsatsen CA-EK-UNI3 är avsedd för montering av en CA-800 i sådan taklucka. Observera att följande förutsättningar måste uppfyllas för montering av den takmonterade klimatanläggningen:

- Kontrollera att takluckans geometri överensstämmer med den som visas på bild 2 till 4.
- Batterikapaciteten som står till förfogande för klimatanläggningens strömförsörjning måste vara större än 150 Ah.
- Ingångsspänningen för den takmonterade klimatanläggningen måste vara mellan 20 V DC och 30 V DC.
- Den takmonterade klimatanläggningen CA-800 är **inte** avsedd för byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller andra arbetsmaskiner. För starka vibrationer inverkar negativt på anläggningens funktioner.
- Taket på lastbilens förarhytt måste vara dimensionerat för den statiska last och belastning som uppstår genom klimatanläggningen både i stillastående och körande fordon. Kontakta fordonstillverkaren för information.
- På monteringsytan får taklutningen inte vara större än 8° i färdriktningen och inte större än 0° bakåt.
- När klimatanläggningen har monterats på taket får den totala fordonshöjden inte överstiga 4 m.

Bild 1

Taktjocklek (avstånd mellan anliggningsyta profiltätning och anliggningsyta täckram) = max. 85 mm, min. 25 mm

- Montering av den takmonterade klimatanläggningen får varken leda till att fordonskomponenter skadas eller till att komponenternas funktioner störs. Dimensionerna för den inbyggda anläggningen framgår av bild 1.
- Taktjockleken får inte vara större än 85 mm och inte mindre än 25 mm.




Bild 2**Bild 3**

Bild 4



- Max. måtten som visas på bild 4 är samtidigt utjämningsplattans yttermått.
- Mellanrummet för tätningens anliggningsyta måste vara mellan 730 mm och 790 mm brett resp. mellan 525 mm och 590 mm långt (se bild 4).
- Täckramen skruvas fast underifrån, i förarhytten. Den skruvas fast under anläggningen. För detta måste en viss yta på fordonets innertak stå till förfogande (se bild 5).

Bild 5

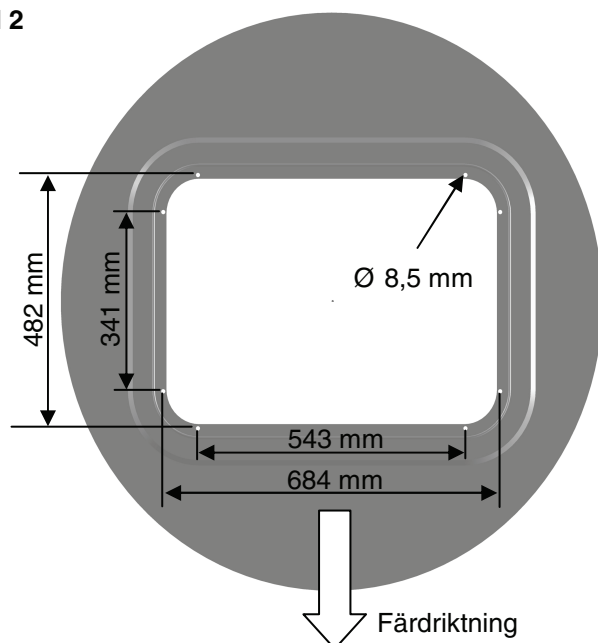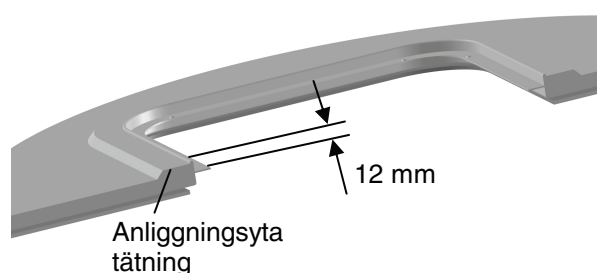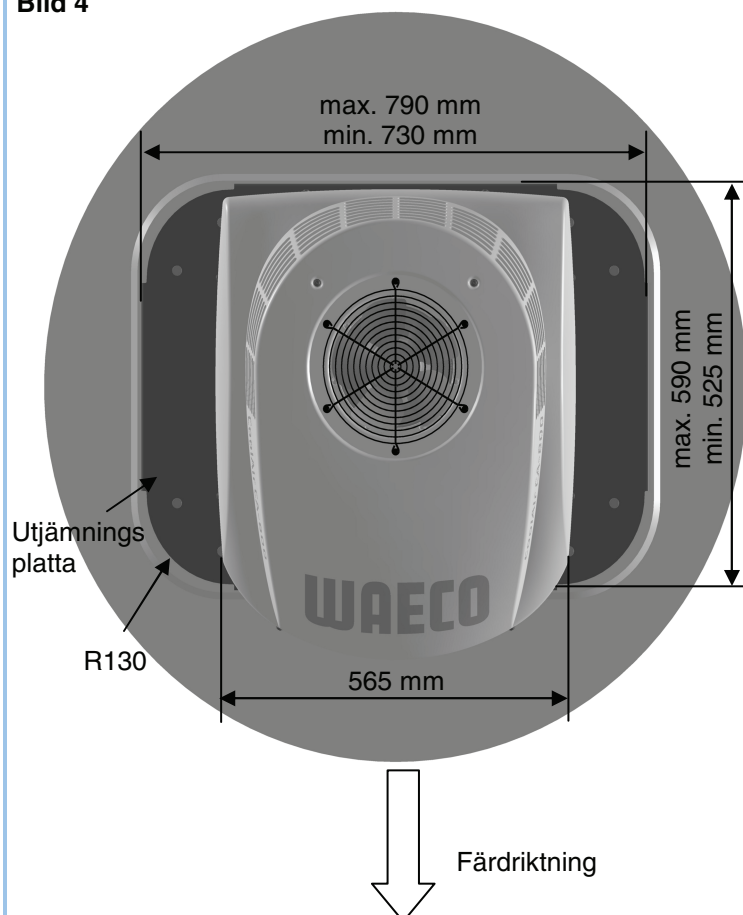