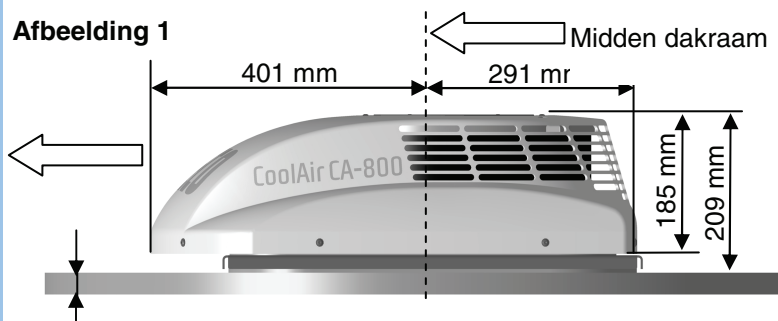




Veel dakramen van bestuurderscabines zijn op identieke wijze bevestigd (gatmatrijs). De montageset CA-EK-UNI3 is bedoeld om een CA-800 in een dergelijk dakraam in te bouwen. Neem in acht dat aan de volgende voorwaarden voor de montage van de airconditioning voor dakinbouw moet zijn voldaan:

- Controleer of de in de afbeeldingen 2 t/m 4 vermelde afmetingen van het dakraam met de afmetingen in het voertuig overeenstemmen.
- De ter beschikking staande accucapaciteit voor de stroomvoorziening van de airconditioning voor dakinbouw moet groter zijn dan 150 Ah.
- De ter beschikking staande ingangsspanning voor de airconditioning voor dakinbouw moet tussen de 20 V DC en 30 V DC liggen.
- De airconditioning voor dakinbouw CA-800 is **niet** voor de installatie in bouwmachines, landbouwmachines of dergelijke werktuigen geschikt. Bij te sterke trillingen kan het toestel niet goed functioneren.
- Het dak van de bestuurderscabine van de vrachtwagen moet geschikt zijn voor het statische gewicht en de belastingen door de airconditioning bij stilstand en vooral tijdens het rijden. Informatie hierover krijgt u van de fabrikant van het voertuig.
- De dakhelling van het montagevlak mag in rijrichting niet meer dan 8° en naar achteren niet meer dan 0° bedragen.
- Na de montage van de airconditioning voor dakinbouw mag de totale hoogte van het voertuig niet meer dan 4 m zijn.


Afbeelding 1

Dakdikte (afstand tussen draagvlak profielafdichting en aanlegvlak afdekframe) = max. 85 mm, min. 25 mm

- Door de montage van de airconditioning voor dakinbouw mogen er geen evt. op het voertuig aanwezige componenten beschadigd of in hun functie beperkt worden. De dimensies van de installatie in gemonteerde toestand vindt u in afbeelding 1.
- De dakdikte mag niet groter zijn dan 85 mm en niet kleiner dan 25 mm.

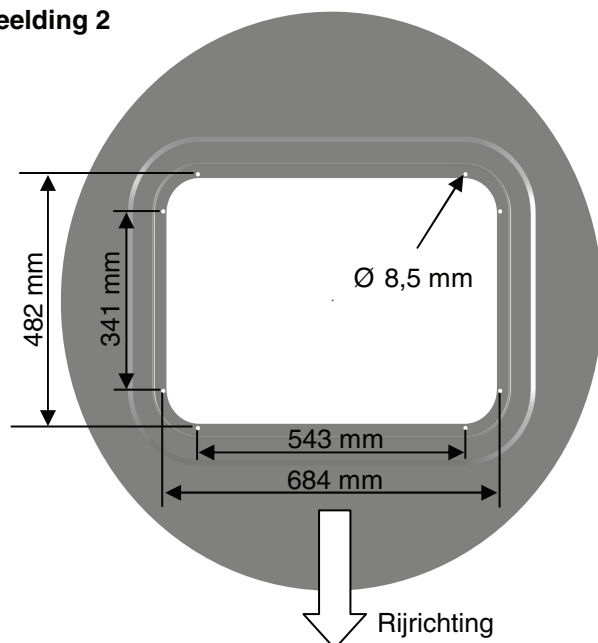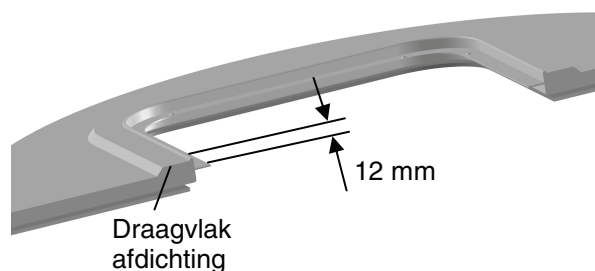Afbeelding 2**Afbeelding 3**

Afbeelding 4

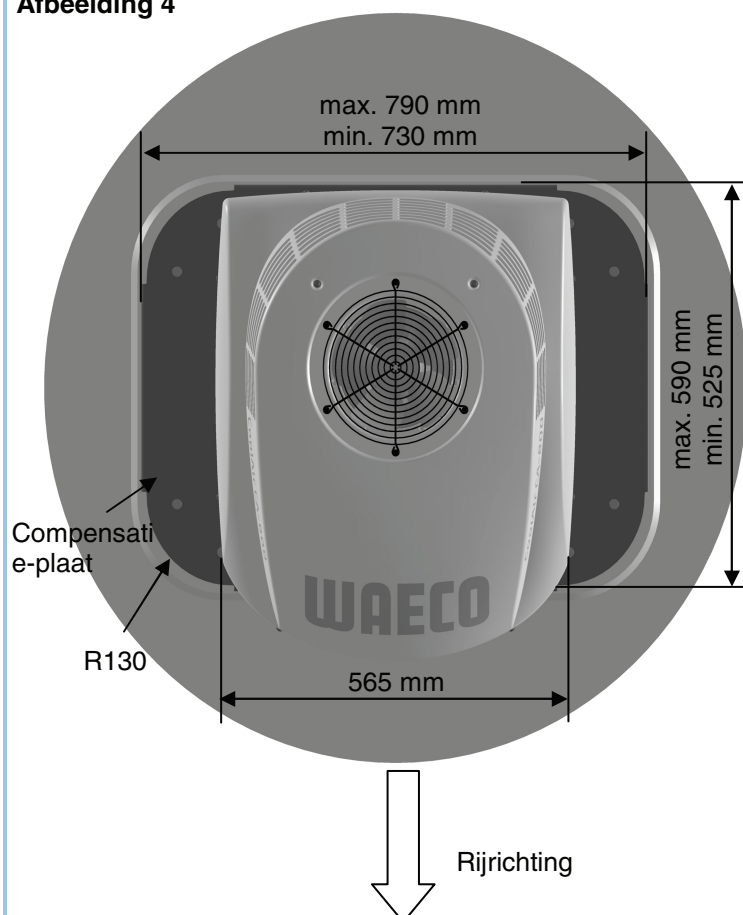

- De in afb. 4 weergegeven maximale afmetingen geven ook de uitwendige afmetingen van de compensatieplaat weer.
- De tussenruimte van het benodigde draagvlak voor de afdichting mag maximaal 790 mm en minimaal 730 mm in de breedte resp. maximaal 590 mm en minimaal 525 mm in de lengte (zie afb. 4) bedragen.
- Het afdekframe wordt in de bestuurderscabine van onderen onder de installatie geschroefd. Hiervoor moet een vastgelegd oppervlak bij de dakhemel van het voertuig ter beschikking staan (zie afb. 5).

Afbeelding 5

