

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
www.waeco.com

Förutsättningar för installation av den takmonterade klimatanläggningen CoolAir CA-800 med monteringssats CA-800-Universal-2

Art.nr.:

CA-EK-UNI2

**CA-800 Monteringssats för universalmontering
(utan taklucka)**

4445100292


05.07

Sida 1 av 2

Monteringssatsen (artikelnummer: CA-EK-UNI2) möjliggör installation av en takmonterad klimatanläggning CoolAir CA-800 (artikelnummer: CA-0800-DC) i en i efterhand monterad taklucka på en lastbilsförarhytt. Observera att följande förutsättningar måste uppfyllas för montering av den takmonterade klimatanläggningen:

- Batterikapaciteten som står till förfogande för klimatanläggningens strömförsörjning måste vara större än 150 Ah.
- Ingångsspänningen för den takmonterade klimatanläggningen måste vara mellan 20 V DC och 30 V DC.
- Den takmonterade klimatanläggningen CA-800 är **inte** avsedd för byggmaskiner, jordbruksmaskiner eller andra arbetsmaskiner. För starka vibrationer inverkar negativt på anläggningens funktioner.
- Taket på lastbilens förarhytt måste vara dimensionerat för den statiska last och belastning som uppstår genom klimatanläggningen både i stillastående och körande fordon. Kontakta fordonstillverkaren för information.
- På monteringsytan får taklutningen inte vara större än 8° i färdriktningen och inte större än 0° bakåt.
- Tänk på att det måste finnas en passande, plan yta på förarhyttstaket för öppningen.
- När klimatanläggningen har monterats på taket får den totala fordonshöjden inte överstiga 4 m.

Bild 1

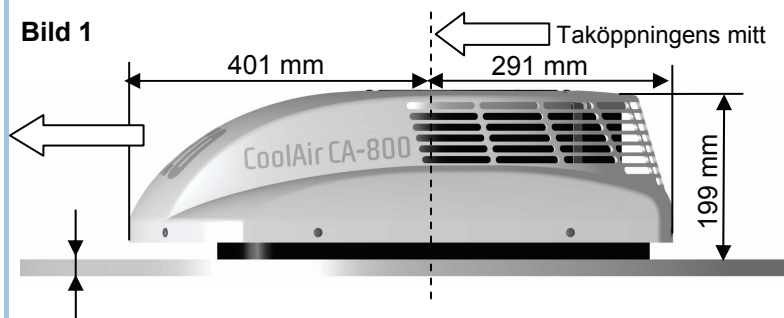

Taktjocklek (avstånd mellan anliggningsyta profiltätning och anliggningsyta täckram) = max. 85 mm, min. 25 mm

- Montering av den takmonterade klimatanläggningen får varken leda till att fordonskomponenter skadas eller till att komponenternas funktioner störs. Dimensionerna för den inbyggda anläggningen framgår av bild 1 och 2.
- Taktjockleken på förarhytten får inte vara större än 85 mm och inte mindre än 25 mm.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
www.waeco.com

Förutsättningar för installation av den takmonterade klimatanläggningen CoolAir CA-800 med monteringsats CA-800-Universal-2

Art.nr.:

CA-EK-UNI2


CA-800 Monteringsats för universalmontering
(utan taklucka)

4445100292

05.07

Sida 2 av 2

Bild 2

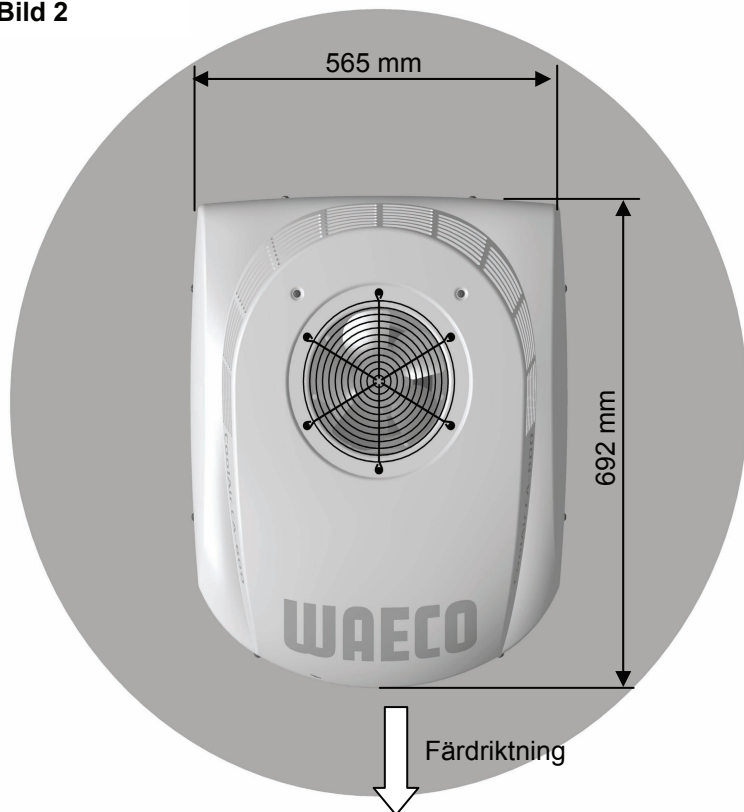

- Täckramen skruvas fast underifrån, i förarhytten. Den skruvas fast under anläggningen. För detta måste en viss yta på fordonets innertak stå till förfogande (se bild 3).

Bild 3


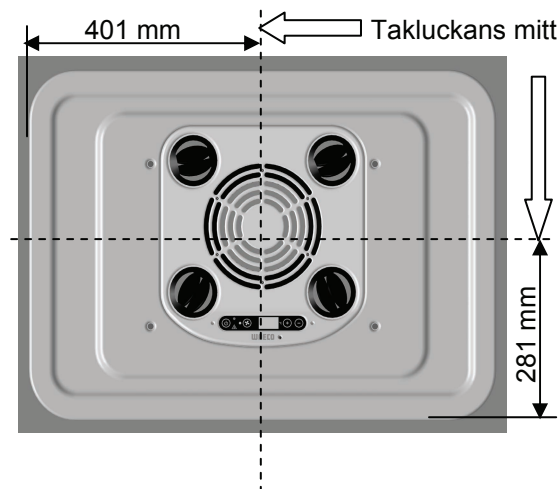


Bild 4

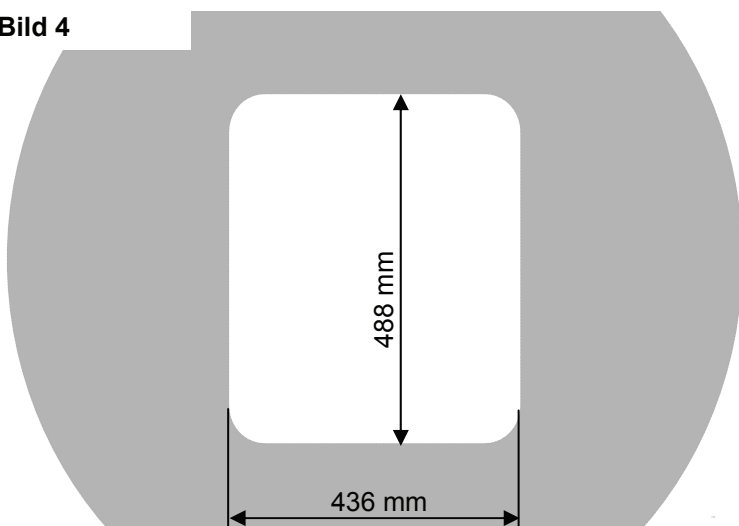

- Tänk på att det måste skäras ut en passande öppning på förarhyttens innertak (se bild 4).