

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D - 48282 Emsdetten
www.waeco.com

Edellytykset kattoilmastointilaitteen CoolAir CA-800 asennukseen asennussarjalla CA-800-Universal-2

Tuotenr:

CA-EK-UNI2

**CA-800-asennussarja yleisasennukseen
(ilman kattoluukkua)**


4445100296

05.07

sivu 1/2

- Asennussarja (tuotenumero: CA-EK-UNI2) mahdollistaa CoolAir CA-800 kattoilmastointilaitteen asennuksen (tuotenumero: CA-0800-DC) kuorma-auton ohjaamon itsetehtyyn aukkoon. Ota huomioon, että seuraavat kattoilmastointilaitteen edellytykset täyttyvät:
- Saatavilla oleva akkukapasiteetin kattoilmastointilaitteen virransyöttöön tulee olla yli 150 Ah.
- Kattoilmastointilaitteen saatavilla olevan syöttöjännitteen tulee olla 20 V DC - 30 V DC.
- Kattoilmastointilaitte CA-800 ei sovi asennettavaksi rakennuskoneisiin, maatalouskoneisiin tai vastaaviin työkoneisiin. Liian voimakkaan värähtelyn aikana asiamukainen toiminta ei ole taattu.
- Kuorma-auton ohjaamon tulee kestää ilmastointilaitteen staattinen paino ja kuormitus pysäytetyssä käytössä ja erityisesti ajokäytössä. Tietoja tästä saat ajoneuvon valmistajalta.
- Asennuspinnan katon kallistus ei saa ajosuuntaan olla yli 8° ja taakse yli 0°.
- Ota huomioon, että tarvittavan aukon valmistamiseen tarvitaan tasainen pinta ohjaamon katolla.
- Kattoilmastointilaitteen asennuksen jälkeen ei ajoneuvon kokonaiskorkeus saa ylittää 4 m.

Kuva 1

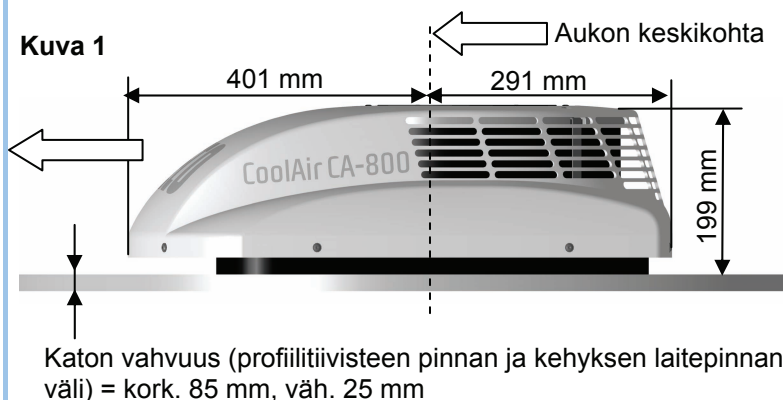

- Kattoilmastointilaitetta asennettaessa ei ajoneuvon osia saa vaurioittaa tai vaikuttaa niiden toimintaan. Laitteen mitat asennettuna saat kuvista 1 ja 2.
- Ohjaamon katon vahvuus ei saa olla yli 85 mm eikä alle 25 mm.

WAECO

mobile solutions

WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D - 48282 Emsdetten
www.waeco.com

Edellytykset kattoilmastointilaitteen CoolAir CA-800 asennukseen asennussarjalla CA-800-Universal-2

Tuotenr:

CA-EK-UNI2


CA-800-asennussarja yleisasennukseen
(ilman kattoluukkua)

4445100296

05.07


sivu 2/2

Kuva 2

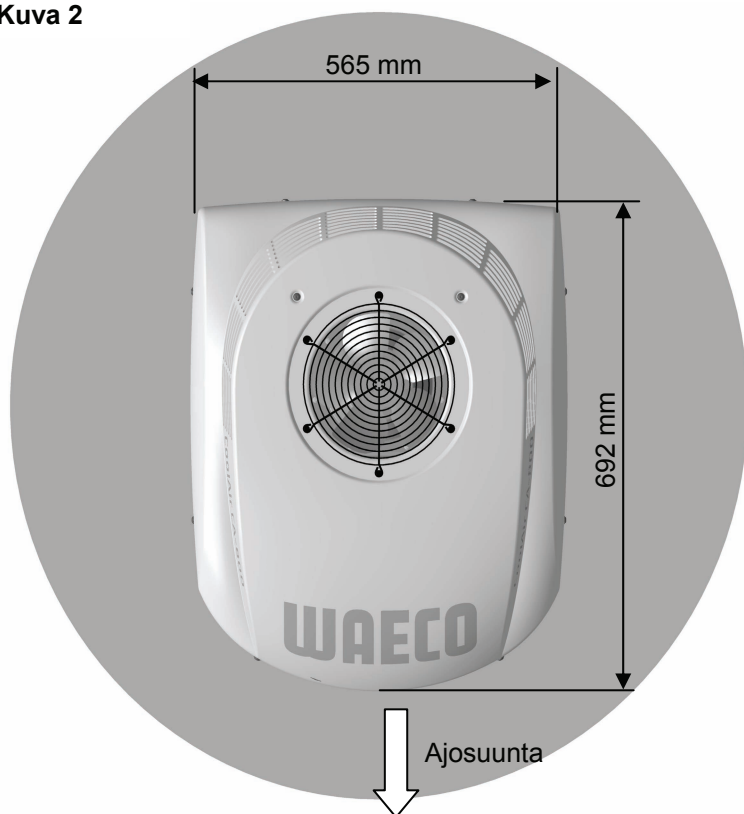


- Peitekehys ruuvataan ohjaamossa alhaalta laitteen alle. Tässä tarvitaan sisäkaton laskettua pintaa (katso kuva 3).

Kuva 3

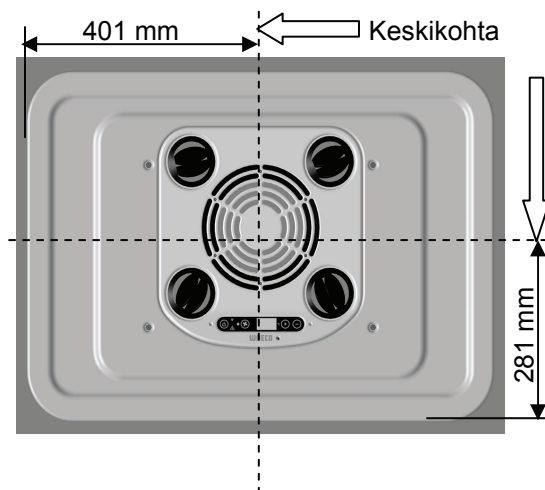

Kuva 4

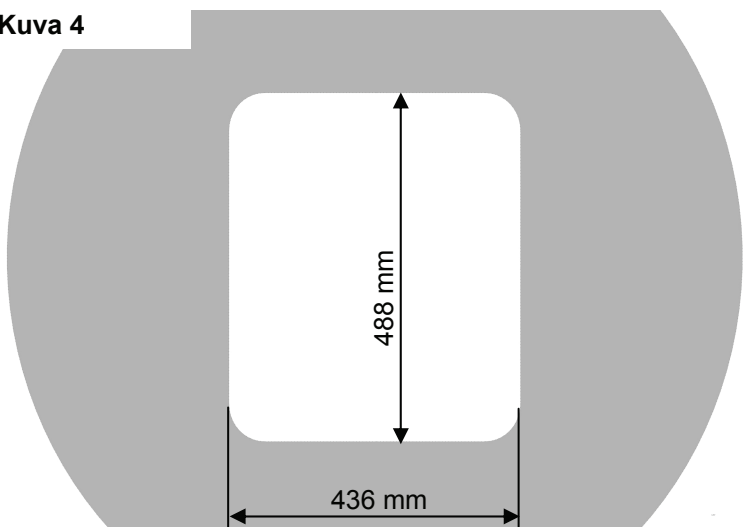

- Ota huomioon, että asennukseen tarvittava aukko tulee leikata sisäkattoon (katso kuva 4).