

WAECO**mobile solutions**

Dometic WAECO International
GmbH Hollefeldstraße 63
48282 Emsdetten
www.waeco.com

Anschluss an eine Gas-Sicherheitskupplung

Art.Nr.:

ASK-30**(CAB-40, CA-40, 44000-02)**

4445100159

Stand Apr-08

Seite 1 von 1

Die Kühlgeräte **CAS-60, CAB-40, CA-40 und 44000-02** dürfen ausschließlich durch Verwendung des Gas-Anschlusskits ASK-30 an Fahrzeuggasanlagen mit außenliegenden Sicherheitskupplungen (30 mbar) angeschlossen werden.



Achtung Lebensgefahr!

Lassen Sie nach dem Anschluss der Kühlgeräte an die Gasversorgung die gesamten Anschlussarmaturen von einem Fachmann auf Leckagen prüfen!


Beachten Sie beim Anschluss des Kühlgerätes an eine Gas-Sicherheitskupplung folgende Sicherheitshinweise:

- Vermeiden Sie Funken oder offene Flammen (angezündetes Streichholz, brennende Kerze, angezündete Zigarette usw.) beim Anschließen oder der Dichtheitsprüfung!
- Stellen Sie sicher, dass keine anderen Versorgungsquellen (230 V, 12 V) angeschlossen sind.
- Das Gerät ist im Gasbetrieb ausschließlich mit einem Druck von 30 mbar (Propan/Butan) zu betreiben.
- Beachten Sie vor dem Anschluss des Kühlgerätes die Angaben auf dem Typenschild.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang des Kühlgerätes enthaltene Schlauchleitung (DIN-DVGW normgerecht) mit den originalen Anschlussstücken.
- Stellen Sie sicher, dass alle Absperrarmaturen sämtlicher mit Gas betriebener Geräte im Fahrzeug geschlossen sind.
- Beachten Sie zum Betrieb des Kühlgerätes mit Gas die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

Das Kühlgerät ist für den Betrieb an Fahrzeuggasanlagen mit außenliegenden Sicherheitskupplungen geeignet. Diese Gasanlagen verfügen über einen Gasanschlussdruck von 30 mbar.

Zum Anschluss des Kühlgerätes benötigen Sie folgendes Werkzeug:

- Gabelschlüssel mit Schlüsselweite 17 mm
- Lecksuchmittel

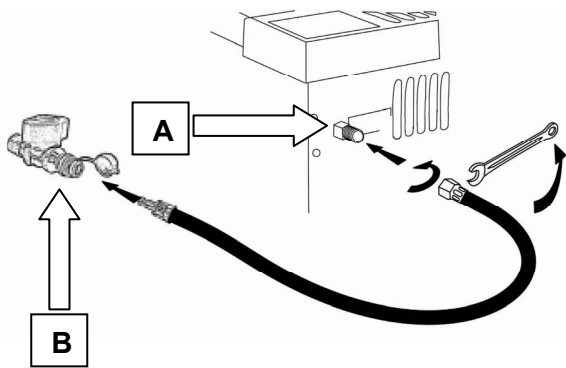

- Falls Ihr Gerät über einen Steckanschluss verfügt, so lassen Sie den 1/4 "-Schraubanschluss nur von einem autorisierten Fachmann montieren.
- Schrauben Sie die Überwurfmutter am Ende der Schlauchleitung mit dem 17 mm Gabelschlüssel auf den Anschlussstutzen des Kühlgerätes (siehe A).
- Entfernen Sie die Schutzkappe von der Sicherheitskupplung (siehe B).

- Stecken Sie die Anschlussstülle in die Sicherheitskupplung. Die Tülle rastet mit einem hörbaren Klicken ein.
- Öffnen Sie das Ventil an der Sicherheitskupplung.
- Öffnen Sie das Ventil der Gasquelle.
- Überprüfen Sie alle Verbindungsstellen an der Schlauchleitung, an der Sicherheitskupplung (siehe A) und am Anschlussstutzen (siehe B) mit einem Lecksuchmittel.

Falls Sie das Gerät nicht mehr mit Gas betreiben wollen:

- Schließen Sie das Ventil der Sicherheitskupplung – die Anschlussstülle kann aus Sicherheitsgründen nur bei geschlossenem Ventil aus der Sicherheitskupplung gezogen werden.
- Schieben Sie die Hülse an der Anschlussstülle in Richtung des Schlauches und ziehen Sie die Tülle aus der Sicherheitskupplung.
- Stecken Sie die Schutzkappe auf die Sicherheitskupplung.