


Instructions d'inversion des charnières de porte pour les nécessaires suivants :

293275013 Droite à gauche, noir
293275014 Gauche à droite, noir

Ce nécessaire contient :


- 2 Cache des trous de charnière (bord de cadre avant)
- 2 Charnière de porte (supérieure et inférieure)
- 1 Bride, panneau décoratif supérieur
- 1 Cache de cadre de porte, gauche à droite
- 1 Cache de cadre de porte, droite à gauche
- 1 Étiquette sur porte
- 1 Capuchon, axe de charnière supérieure
- 4 Cache des trous de charnière (face de cadre avant)

Remarque : Les illustrations de cette instruction montrent, étape par étape, comment passer des charnières de porte droites à des charnières gauches.



ÉTAPE 1 :

Ouvrir la(les) porte(s) et retirer le panneau décoratif supérieur. Placer le panneau sur le dessus du réfrigérateur.

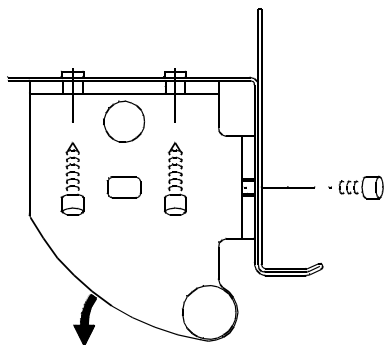

ÉTAPE 2 :

Fermer la(les) porte(s). Retirer les 3 vis fixant la charnière supérieure. Conserver les vis pour les réinstaller à l'étape 33. Laisser l'axe de charnière en place. Faire pivoter toute la charnière et la sortir du coussinet.

RÉVISION A


Formulaire n° 3314472.000 03/17
(Anglais 3314453.000_A)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

ÉTAPE 3 :

Ouvrir la porte supérieure de 90° et la retirer du réfrigérateur en la soulevant de l'axe de porte inférieure. L'axe supérieur a été enlevé.

Remarque : En ouvrant et en soulevant la porte, faire attention de ne pas cintrer l'axe inférieur.


Remarque : Poser la porte sur un matériau souple pour ne pas l'égratigner.

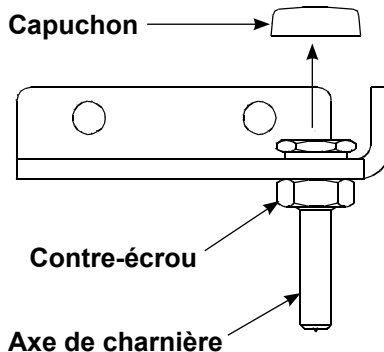

ÉTAPE 4 :


Retirer le capuchon.

Remarque : L'on peut avoir à détruire le capuchon.

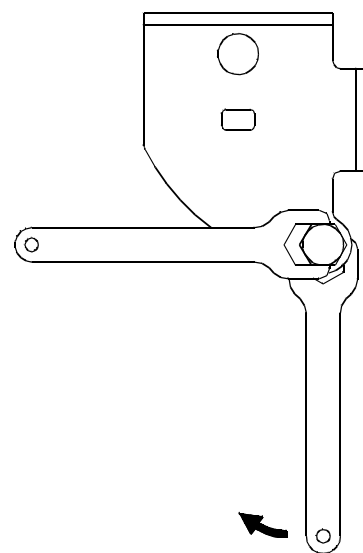

ÉTAPE 5 :

Se servir d'une clé pour tenir l'axe de charnière et d'une autre pour desserrer le contre-écrou. Dévisser l'axe. Conserver l'axe et le contre-écrou pour les réinstaller à l'étape 6. Jeter la charnière.

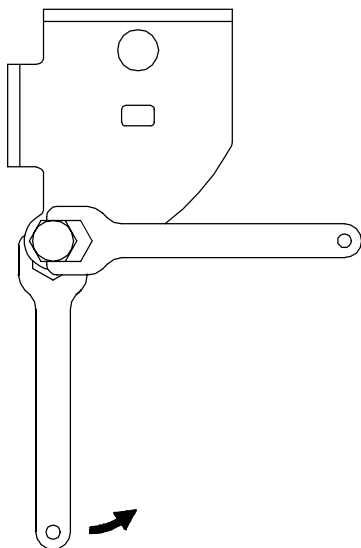


ÉTAPE 6 :

Visser l'axe dans une charnière neuve, inversée. Se servir d'une clé pour tenir l'axe tout en montant le contre-écrou avec une autre clé. Mettre un capuchon sur la tête de l'axe.


Dans le cas d'un réfrigérateur à une porte, passer à l'étape 12.

Dans le cas d'un réfrigérateur à deux portes, passer à l'étape 7.

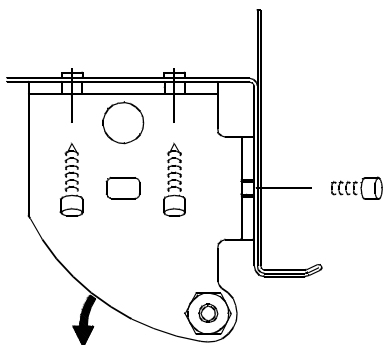


ÉTAPE 7 :

Retirer les 3 vis fixant la charnière centrale. Conserver les vis pour les réinstaller à l'étape 31. Laisser l'axe de charnière en place. Faire pivoter toute la charnière et la sortir du coussinet.

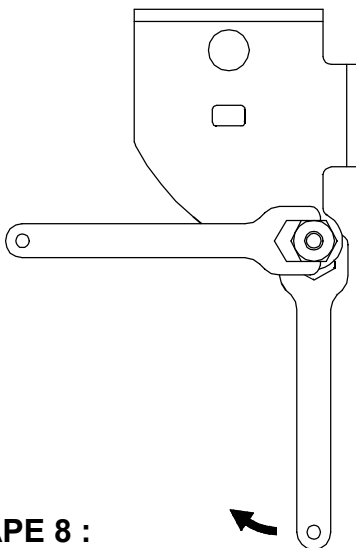


ÉTAPE 8 :

Se servir d'une clé pour tenir l'axe de charnière et d'une autre pour desserrer le contre-écrou. Dévisser l'axe. Conserver l'axe et le contre-écrou pour les réinstaller à l'étape 10.



ÉTAPE 9 :

Inverser la charnière retirée à l'étape 8.

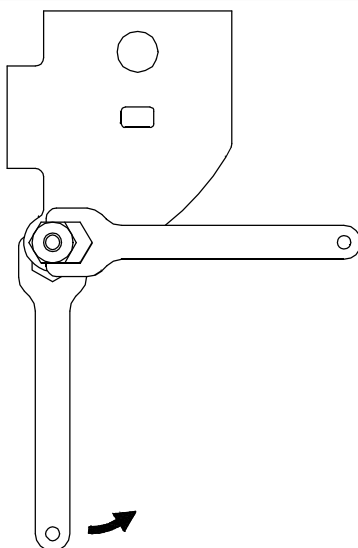

ÉTAPE 10 :


Visser l'axe dans la charnière. Se servir d'une clé pour tenir l'axe tout en montant le contre-écrou avec une autre clé.

ÉTAPE 11 :

Ouvrir la porte inférieure à 90° et la soulever.


Remarque : En ouvrant et en soulevant la porte, ne pas cintrer l'axe inférieur.

Remarque : Poser la porte sur un matériau souple pour ne pas l'égratigner.

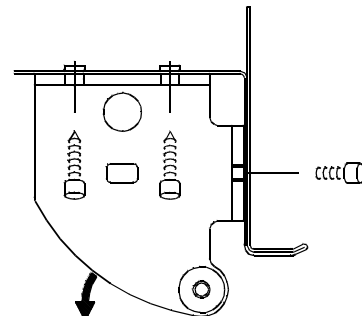

ÉTAPE 12 :


Retirer les 3 vis fixant la charnière inférieure et retirer cette dernière. Conserver les vis pour les réinstaller à l'étape 29.



Rondelle

ÉTAPE 13 :


Se servir d'un tournevis pour desserrer l'axe. Retirer l'axe et la rondelle. Jeter la charnière.



Rondelle

ÉTAPE 14 :


Monter la rondelle et l'axe sur une charnière neuve, inversée. Se servir d'un tournevis pour fixer l'axe.

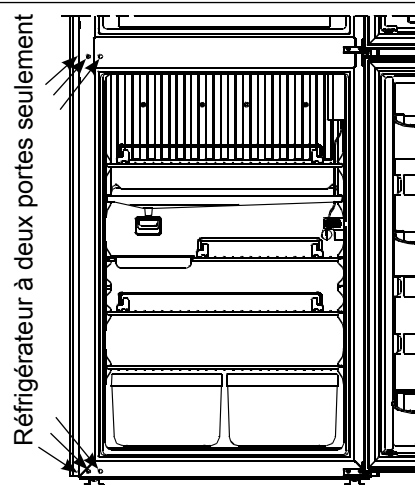

ÉTAPE 15 :

Retirer les caches des trous destinés à la(aux) charnière(s).

Remarque : L'on peut avoir à détruire les caches.

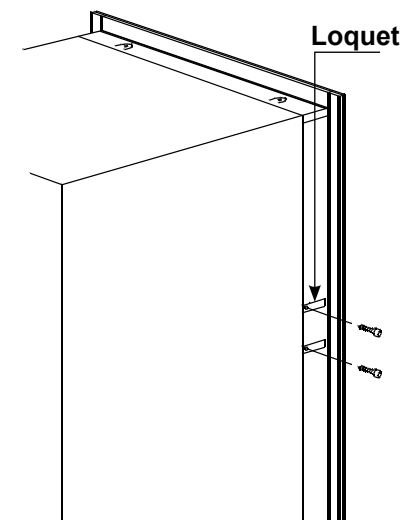


ÉTAPE 16 :

Retirer le(s) loquet(s) et les déplacer à l'endroit correspondant sur l'autre côté du réfrigérateur. Apposer un morceau de ruban adhésif sur les fentes vides pour assurer l'étanchéité entre le compartiment de combustion et l'espace habitable. Avec un réfrigérateur à 4 loquets, cette étape n'est pas nécessaire.

ÉTAPE 17 :


Retirer les compartiments de porte.

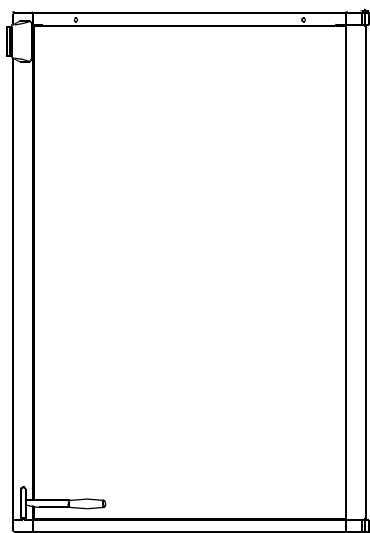

ÉTAPE 18 :


À l'aide d'un couteau de poche, déloger le cache du cadre de la(des) porte(s).

Remarque : L'on peut avoir à détruire le cache.

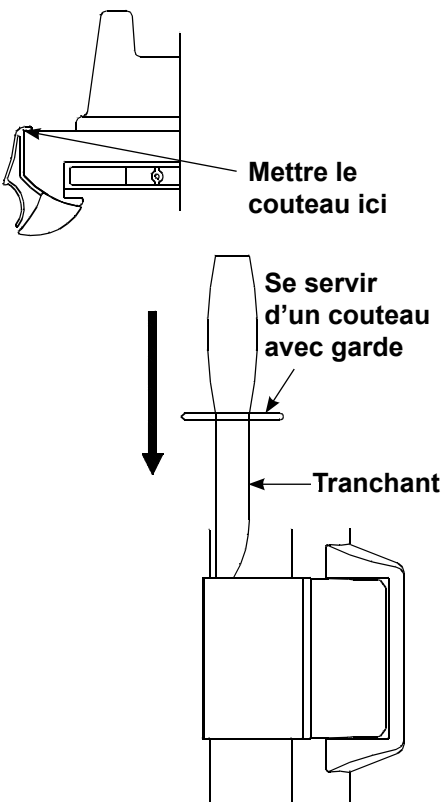


ÉTAPE 19 :

Retirer ainsi la poignée de la(des) porte(s) : placer un couteau dans la fente, entre la poignée et le cadre de la porte. S'assurer que le tranchant du couteau est tourné comme sur l'illustration. Enfoncer doucement le couteau sans le plier. Sinon, cela pourrait endommager le cadre de porte.



ÉTAPE 20 :

Desserrer les vis et retirer la bande décorative du côté inférieur de la(des) porte(s). Conserver les vis pour les réinstaller à l'étape 23. Dans les versions plus récentes, les bandes décoratives s'enclenchent en place, sans vis.

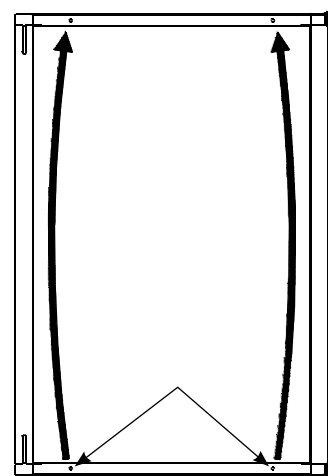


ÉTAPE 21 :

Se servir de pinces pour retirer les axes plastiques et les déplacer dans les trous correspondants, au côté opposé de la(des) porte(s).


ÉTAPE 22 :

Retourner la(les) porte(s).

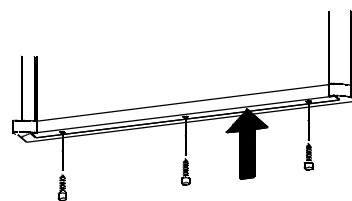


ÉTAPE 23 :

À l'aide des 3 vis retirées à l'étape 20, installer la bande décorative sur le côté inférieur de la(des) porte(s). Dans les versions plus récentes, les bandes décoratives s'enclenchent en place.

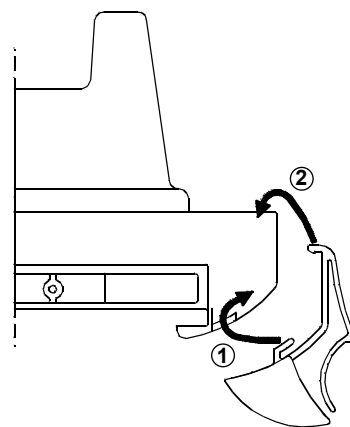

ÉTAPE 24 :

Installer la poignée sur la(les) porte(s). Les poignées doivent être situées le plus près possible de la poutre centrale, entre les portes des réfrigérateurs à deux portes ou au-dessus de la porte des réfrigérateurs à une porte.

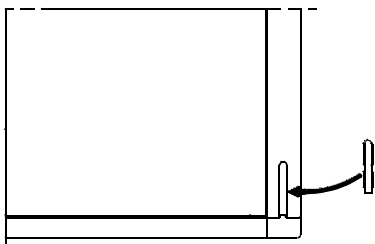


ÉTAPE 25 :

Mettre un cache dans la fente de la poignée. S'assurer que le cache correspond à la surface de pose. Il faut utiliser un cache inversé par rapport à celui retiré de la porte.


ÉTAPE 26 :

Réinstaller les compartiments de porte.




ÉTAPE 27 :

Retirer les 3 vis (si la fixation est en métal) ou les deux vis (si la fixation est en plastique) assujettissant la fixation pour le panneau décoratif supérieur. Conserver 2 vis pour les réinstaller à l'étape 28. Jeter une vis et la fixation.



ÉTAPE 28 :

À l'aide des 2 vis enlevées à l'étape 27, installer la fixation neuve en plastique sur l'autre côté du réfrigérateur.

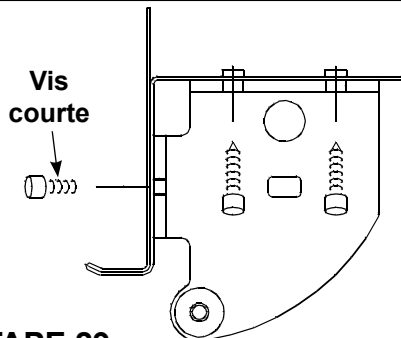

ÉTAPE 29 :


À l'aide des 3 vis retirées à l'étape 12, installer la charnière neuve, inférieure.

ÉTAPE 30 :

Placer la porte inférieure sur la charnière inférieure. Fermer la porte de sorte que le joint de porte garde la porte en place.

Dans le cas d'un réfrigérateur à une porte, passer à l'étape 33.

Dans le cas d'un réfrigérateur à deux portes, passer à l'étape 31.

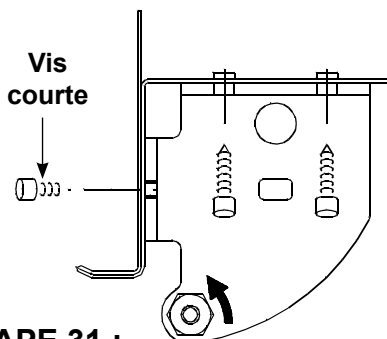


ÉTAPE 31 :

Installer l'axe de la charnière centrale dans le coussinet de la porte inférieure. Le tourner vers le cadre avant et installer la charnière à l'aide des 3 vis retirées à l'étape 7.

Remarque : Si la charnière est montée sur le côté gauche du réfrigérateur, l'on peut avoir à ouvrir la porte avant de pouvoir monter les vis. Dans ce cas, il faut demander à une autre personne de tenir la porte.


ÉTAPE 32 :

Placer la porte supérieure sur l'axe de la charnière centrale. Fermer la porte de sorte que le joint de porte garde la porte en place.

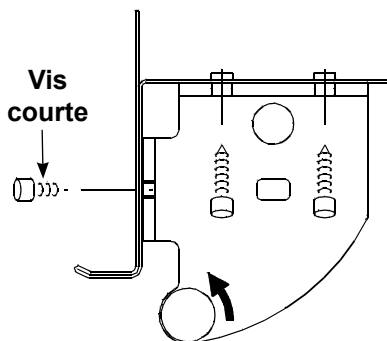


ÉTAPE 33 :

Installer l'axe de la charnière de porte supérieure dans le coussinet de la porte supérieure. Le tourner vers le cadre avant et installer la charnière à l'aide des 3 vis retirées à l'étape 2.

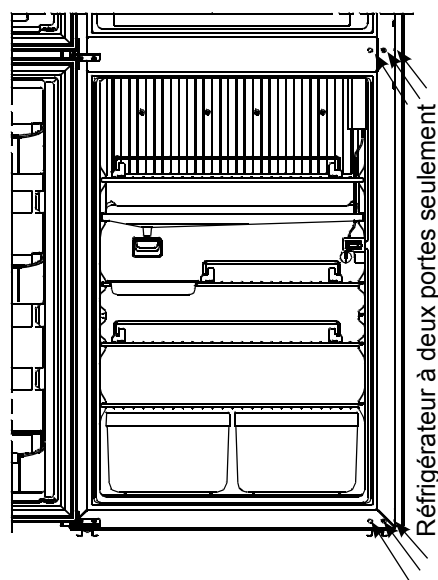


ÉTAPE 34 :

Mettre les caches dans les trous non occupés par la(s) charnière(s).

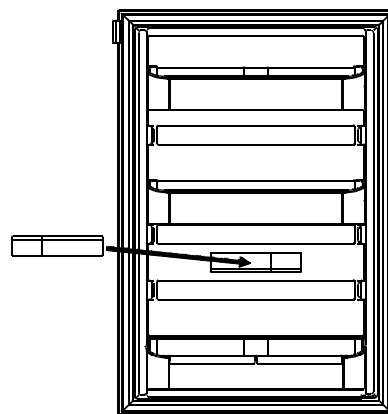

ÉTAPE 35 :

Apposer une nouvelle étiquette sur la porte, par-dessus l'ancienne.



ÉTAPE 36 :

Installer le panneau décoratif supérieur. Faire attention de ne pincer aucun fil.