

Rail de canal d'alimentation pour le matériel électrique

Modèle 3316622.001X – 0,6 M (2 PI)

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT	2
A. Reconnaître les consignes de sécurité.	2
B. Comprendre les mots signalant de faire attention	2
C. Directives supplémentaires.	2
D. Messages de sécurité générale	2
INFORMATIONS GÉNÉRALES	2
PRÉPARER POUR L'INSTALLATION	3
A. Déterminer l'emplacement du Rail	3
INSTALLATION	3
A. Retirer les protège-câbles et acheminer le faisceau de câbles	3
B. Connecter le faisceau de câbles au câblage VR	3
C. Préparer le canal avant.	4
D. Connecter le faisceau de câbles.	4
E. Fixer le rail du canal d'alimentation	4
F. Réinstaller les protège-câbles	4
CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES	4
A. Installer et retirer des accessoires du canal d'alimentation	4
B. Utilisation des accessoires	4

SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

 Indique une information supplémentaire qui n'est pas liée à un dommage corporel.

 **Lire attentivement ces instructions. Ces instructions DOIVENT rester avec ce produit.**
Dometic Corporation se réserve le droit de modifier l'aspect et les caractéristiques du produit sans préavis.

RÉVISION B

Formulaire n° 3316624.000 7/17
(Anglais 3316620.000_B)
©2017 Dometic Corporation
LaGrange, IN 46761

ÉTATS-UNIS

BUREAU DE SERVICE
Dometic Corporation
1120 North Main Street
Elkhart, IN 46514

CANADA

Dometic Corporation
46 Zatonski, Unit 3
Brantford, ON N3T 5L8
CANADA

ADRESSES DES CENTRES DE SERVICE APRÈS VENTE ET DES CONCESSIONNAIRES

Visitez :
www.eDometic.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES ET SYMBOLES UTILISÉS DANS LE DOCUMENT

Ce manuel comporte des renseignements et des instructions sur la sécurité destinés à vous permettre d'éliminer ou de réduire le risque d'accidents et de blessures.

A. Reconnaître les consignes de sécurité



Ce symbole signale une alerte concernant la sécurité. Il est utilisé pour vous prévenir des risques potentiels de blessure physique. Respecter tous les messages sur la sécurité qui suivent ce symbole pour éviter tout risque de blessure ou de décès.

B. Comprendre les mots signalant de faire attention

Un mot signalant de faire attention identifie les messages relatifs à la sécurité et aux dommages matériels, et indique le degré ou le niveau de dangerosité.

⚠ AVERTISSEMENT Indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut entraîner une blessure grave, voire la mort.

⚠ ATTENTION Indique une situation dangereuse qui, si elle **N'EST PAS** évitée, peut causer des blessures mineures ou légères.

AVIS Traite des pratiques n'impliquant **PAS** de risques de blessures.

C. Directives supplémentaires



Lire et suivre toutes les directives et tous les renseignements sur la sécurité pour éviter des blessures, voire la mort.

Lire et comprendre ces instructions avant [d'installer/d'utiliser/de réparer ce produit ou d'y faire de l'entretien].

Une installation/une utilisation/des réparations/de l'entretien effectués de façon inappropriée sur ce produit peuvent entraîner de graves blessures.

L'installation **DOIT** satisfaire à toutes les exigences des codes en vigueur, locaux et nationaux, y compris les dernières versions des normes suivantes :

É.U.

- ANSI/NFPA70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code

CANADA

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

D. Messages de sécurité générale

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect des avertissements suivants peut entraîner des blessures graves, voire la mort :

- Ce produit **DOIT** être [installé/réparé] par un technicien de maintenance qualifié.

AVIS Ce produit est utilisé sur 12 VCC seulement.

AVIS Ce produit est utilisé sur des accessoires du canal d'alimentation Dometic seulement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

MATÉRIEL INCLUS

(2) 308171.006 Rivets de 4,7 mm x 11,4 mm (3/16 po x 0,45 po)

(1) 3316119.XXX Faisceau de câbles

COMPOSANTS ET KITS EN OPTION

(1) 3316022.000 Ventilateur

(1) 3316023.000 Enceinte

(1) 3316024.000 Lampe

OUTILS NÉCESSAIRES

Perceuse

Riveteuse/outil pneumatique

Mèche de calibre 11 (4,8 mm (0,191 po))

Ruban à mesurer

Mèche de 19 mm (3/4 po), jeu de mèches graduées ou scie-cloche

PRÉPARER POUR L'INSTALLATION

A. Déterminer l'emplacement du Rail

⚠ AVERTISSEMENT RISQUE D'IMPACT OU D'ÉCRASEMENT. Assurez-vous que la surface de montage du canal avant correspond à la courbure du rail du canal d'alimentation et qu'elle supportera le produit en toute sécurité. Dans le cas contraire, le produit risque de devenir instable et pourrait [se détacher/se déformer/s'effondrer]. Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures graves, voire la mort.

⚠ AVERTISSEMENT

1. Laisser une surface dégagée de 73,7 cm (29 po) pour l'installation du rail du canal d'alimentation.
2. Sur le canal avant, les rivets doivent être situés à minimum 51 mm (2 po) de l'emplacement des broches.

INSTALLATION


AVIS Installez un fil dédié d'alimentation électrique de 12 VCC positif (+) et négatif (-) (fourni par l'installateur) entre le panneau de fusibles et l'emplacement de connexion souhaité. Le fil (+) doit être fusionné à un circuit 15A.

AVIS Le non-respect de ces consignes pourrait endommager le produit ou occasionner d'autres dommages matériels :

- Débranchez la borne positive (+) 12 VCC de la batterie d'alimentation.
- **TOUJOURS** étanchéiser le câblage contre les intempéries et l'humidité où le câblage pénètre dans [les parois / le toit / le plancher] du VR.
- **NE PAS** pincer le câblage ou le laisser se frotter contre des bords tranchants. Si le câblage est endommagé, il **DOIT** être remplacé par un technicien qualifié.

AVIS Utilisez un passe-fil (fourni par l'installateur) ou une protection équivalente pour acheminer le fil à travers [le toit/le plancher/ les parois] du VR.


A. Retirer les protège-câbles et acheminer le faisceau de câbles

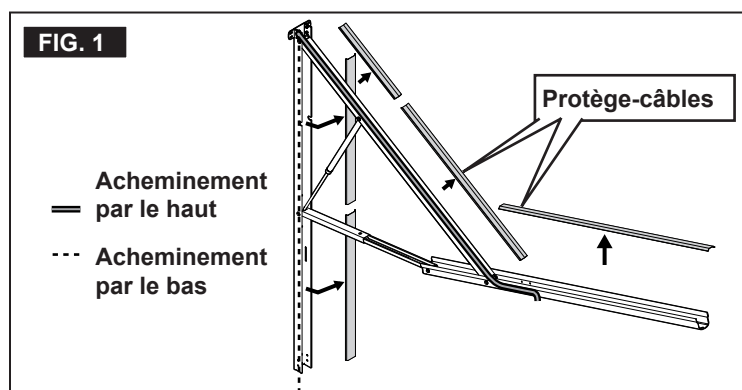

- Retirer les trois protège-câbles du haut pour l'acheminement par le haut ou tous les cinq protège-câbles pour l'acheminement par le bas et acheminer les câbles comme illustré.

i Veiller à acheminer correctement les câbles car un trajet d'acheminement incorrect pourrait [pincer / endommager / rompre] les câbles. Utiliser comme référence le trajet d'acheminement du câble du moteur, car c'est le trajet correct.



B. Connecter le faisceau de câbles au câblage VR

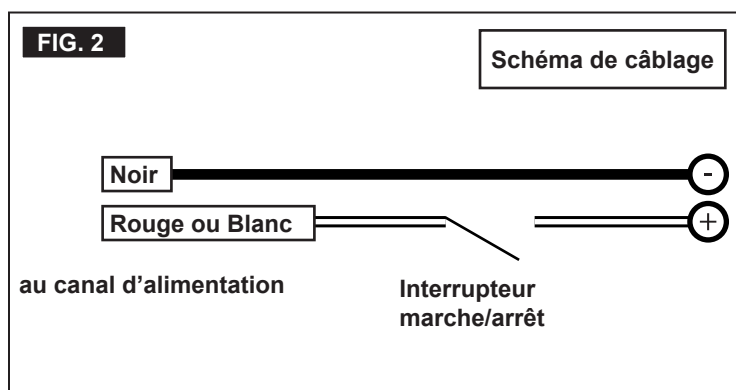


INSTALLATION

C. Préparer le canal avant


 Veiller à enlever les câbles existants du chemin avant de percer des trous.

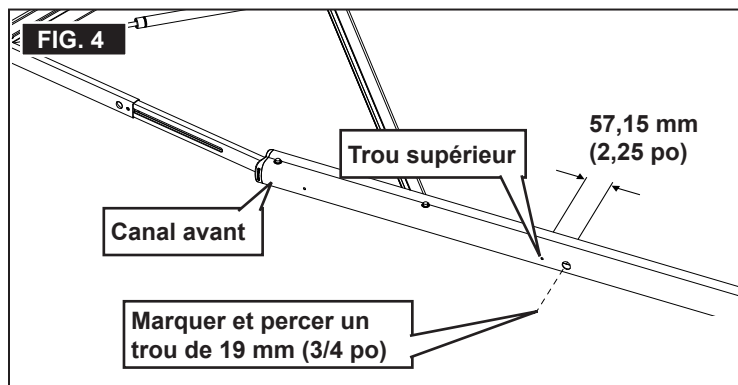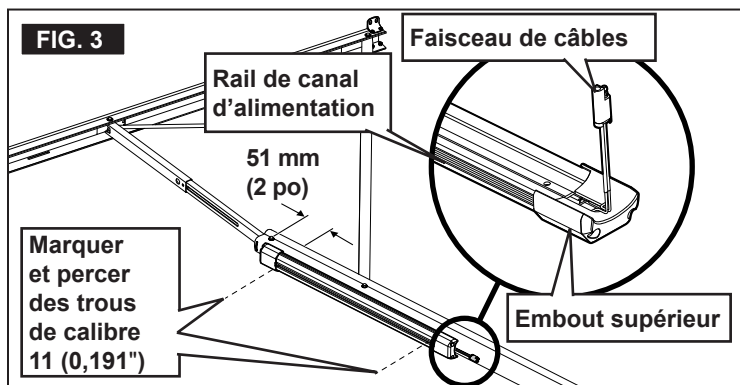

D. Connecter le faisceau de câbles

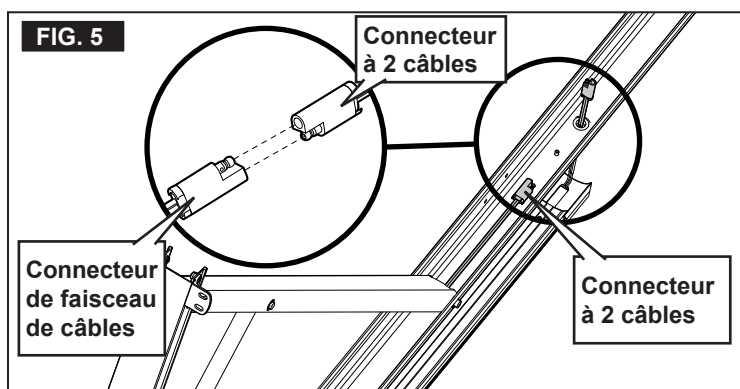

E. Fixer le rail du canal d'alimentation


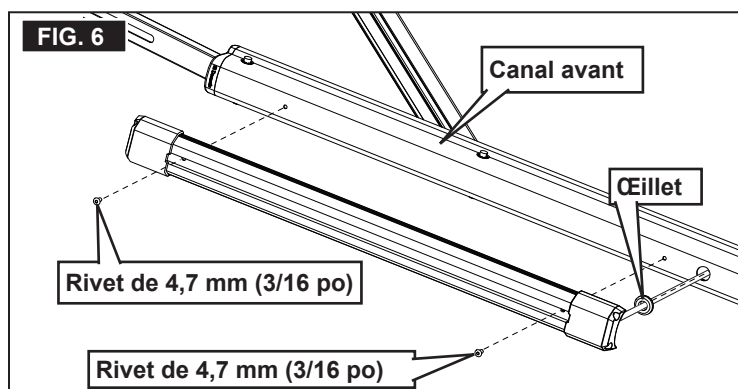


F. Réinstaller les protège-câbles

- Voir « A. Retirer les protège-câbles et acheminer le faisceau de câbles » à la page 3 pour l'emplacement des protège-câbles.

CARACTÉRISTIQUES ET ACCESSOIRES

A. Installer et retirer des accessoires du canal d'alimentation

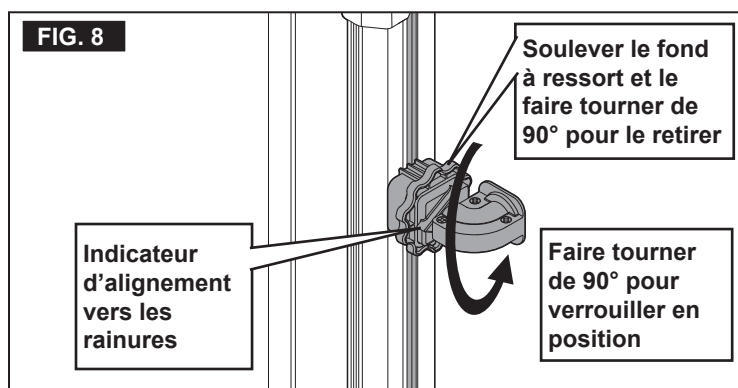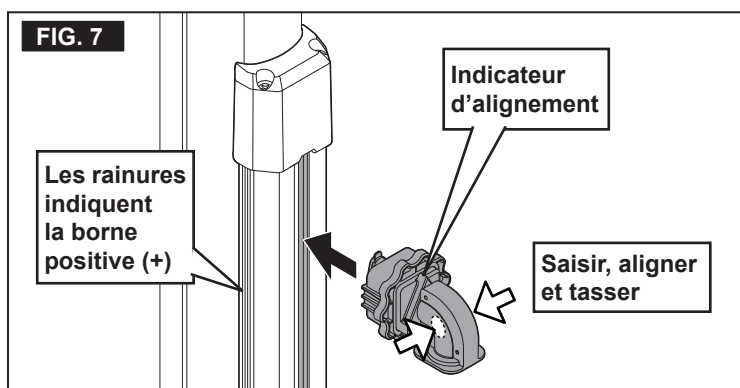

B. Utilisation des accessoires

 Voir les instructions fournies avec les accessoires du canal d'alimentation (le cas échéant).