


↗ DOMETIC SANITAIR TOILETTEN

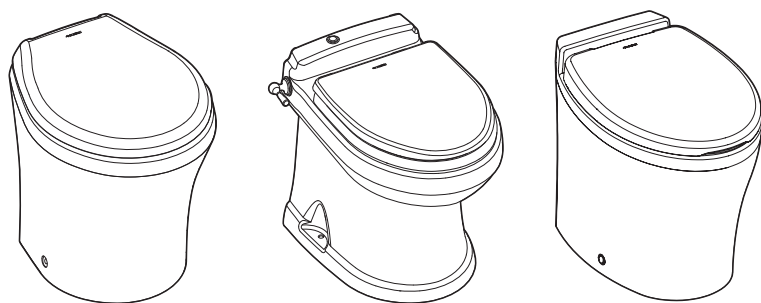

8100/8500/8600/8700/8900

NL

8000 Serie

Gebruikershandleiding

ADRESGEGEVENS NOORD-AMERIKA

V.S. & CANADA

Servicekantoor
Dometic Corporation
13128 St. Rte. 226
Big Prairie, OH 44611

Locatie servicecentrum & verkopers

Raadpleeg "7 Klantenservice" op
pagina 11.

Lees deze instructies zorgvuldig door. Deze instructies MOETEN bij dit product bewaard worden.

INHOUD

1	Uitleg symbolen en veiligheidsinstructies	3
2	Bedoeld gebruik	4
3	Gebruik.	5
4	Onderhoud	8
5	Problemen oplossen	10
6	Verwijdering	11
7	Klantenservice	11
8	Beperkte garantie.	11

1 UITLEG SYMBOLEN EN VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Deze handleiding bevat veiligheidsinformatie en instructies om u te helpen het risico op ongevallen en verwondingen te verkleinen.

1.1 Herken veiligheidsinformatie



Dit is een veiligheidswaarschuwing. Deze wordt gebruikt om u te attenderen op mogelijk gevaar voor verwondingen. Volg alle veiligheidsinformatie bij dit symbool om mogelijke verwondingen of overlijden te voorkomen.

1.2 Begrijp signaalwoorden

Een signaalwoord geeft informatie over veiligheid en eigendomsschade en geeft de mate of ernst van het gevaar aan.



WAARSCHUWING geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze **niet** voorkomen wordt, kan leiden tot overlijden of ernstige verwondingen.



OPGELET geeft een gevaarlijke situatie aan die, indien deze **niet** voorkomen wordt, kan leiden tot kleine of middelgrote verwondingen.

MEDEDELING

wordt gebruikt om praktijken aan te duiden die **geen** betrekking hebben op verwondingen.



geeft aanvullende informatie die **geen** betrekking heeft op verwondingen.

1.3 Aanvullende richtlijnen



Lees en volg alle veiligheidsinformatie en -instructies om mogelijke verwondingen of overlijden te voorkomen. Lees deze instructies voorafgaand aan het gebruik en onderhoud van dit product en zorg ervoor dat u deze geheel begrijpt. Een onjuist gebruik en onderhoud van dit product kan tot ernstige verwondingen leiden.

De installatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde lokale of nationale regels, waaronder de nieuwste uitgave van de volgende maatstaven:

U.S.A.

- ANSI/NFPA 70, National Electrical Code (NEC)
- ANSI/NFPA 1192, Recreational Vehicles Code
- ABYC guidelines for marine installations

Canada

- CSA C22.1, Parts I & II, Canadian Electrical Code
- CSA Z240 RV Series, Recreational Vehicles

1.4 Algemene veiligheidsmeldingen



WAARSCHUWING Het niet luisteren naar de volgende waarschuwingen kan leiden tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of overlijden:

- Dit product moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een gekwalificeerd servicemonteur.
- Dit product mag **nooit** worden aangepast. Aanpassingen kunnen extreem gevaarlijk zijn.
- Voordat u de werkzaamheden aan dit product gaat uitvoeren, controleert u of alle spanning naar de eenheid is afgesloten en of alle buitenboordkranen gesloten of uit staan.

- GEVAAR VOOR OVERSTROMINGEN:
 - Voor toiletten die zijn aangesloten op fittingen door de romp heen: sluit buitenboordkranen altijd als het toilet **niet** in gebruik is (zelfs als de boot slechts gedurende korte tijd zonder toezicht wordt achtergelaten).
 - Instrueer alle passagiers omtrent hoe kleppen gesloten moeten worden als het toilet **niet** in gebruik is.
 - Bij toiletten die met schoon water gespoeld worden, sluit u de waterleidingen aan de zijde van de wal af wanneer de boot zonder toezicht wordt achtergelaten.

MEDEDELING RISICO VOOR EIGENDOMSSCHADE. Het niet volgen van de instructies kan tot beschadiging van het toilet of toiletsysteem leiden.

- Spoel alleen water, lichamelijke afvalstoffen en snel oplozend toiletpapier door.
- Maak de opslagtank **nooit** te vol, anders kan het zuiveringssysteem ernstig beschadigd raken. Het te vol maken van de opslagtank kan tot scheuren leiden of kan ertoe leiden dat de inhoud van de tank in het ruim terechtkomt.

2 BEDOELD GEBRUIK

De 8000 Serie toiletten zijn alleen ontworpen en bedoeld voor gebruik op een boot of recreatievoertuig (later ook wel "RV" genoemd) waar het voor is geleverd. Gebruik de instructies om voor een juist gebruik van het toilet zorg te dragen. Dometic aanvaardt in de volgende gevallen geen aansprakelijkheid voor schade:

- Foutieve montage of aansluiting.
- Beschadiging van het product door mechanische effecten en een te hoge spanning.
- Aanpassingen van het product zonder de uitdrukkelijke toestemming van Dometic Corporation.
- Bij gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in de gebruikershandleiding.





Dometic Corporation behoudt zich het recht voor om uiterlijk en specificaties zonder berichtgeving te wijzigen.



RV-installatie is alleen beschikbaar voor bepaalde modellen. Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over de van toepassing zijnde modellen.

3 GEBRUIK

3.1 Gebruik het touchpad of de spoelknop

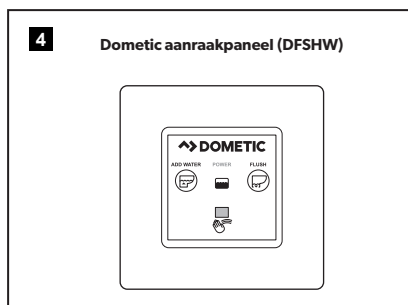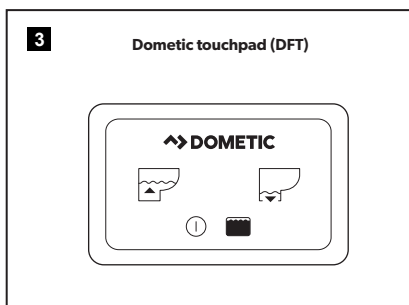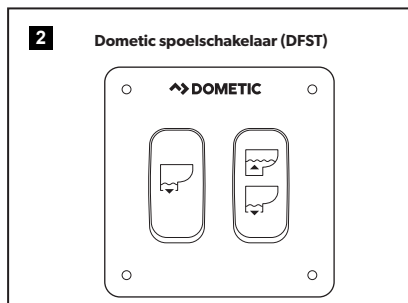
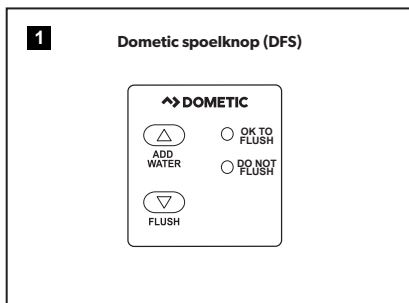


- Houd de knop **Water toevoegen** ingedrukt om het gewenste waterpeil te bereiken.
- Druk op de knop **Spoelen** en laat deze vervolgens los.



Alleen 8100 modellen: Houd de knop **Spoelen** tot de pot schoon is. Houd de knop **Droge pot** ingedrukt om het toilet te spoelen zonder water toe te voegen voor of na het spoelen.

3.2 De spoelknop gebruiken (alleen 8700 modellen)

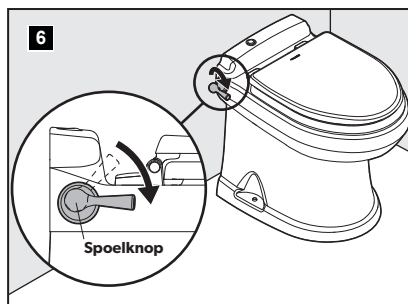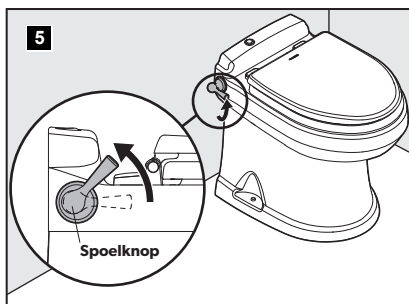

- Til de spoelknop op om de pot te vullen met het gewenste waterpeil.
- Druk de spoelknop naar beneden en laat deze los om het toilet te spoelen.

3.3 De indicatorlampen van 8500, 8600, 8700 en 8900 modellen

Indicator	Lamp	Status
Voeding aan	Brandt groen	Spanning naar het toilet is geactiveerd
	Knippert groen	Spoelmodus wordt veranderd
Tankniveau	Oranje	De opslagtank is 75% vol
	Rood	De opslagtank is 100% vol

*Spoelaandrijving wordt uitgeschakeld om overspoelen van de opslagtank te voorkomen

3.4 De spoelmodus van de 8500, 8600, 8700 en 8900 veranderen

Spoelmodi	Actie	Gallon per spoelbeurt
Normaal	Voegt na elke spoelbeurt water toe aan de pot	0,85 gal (3200 ml)
Droge pot	Voegt geen water toe aan de pot na elke spoelbeurt	0,45 gal (1700 ml)

- Om van modus te veranderen, drukt u op de knop **Spoelen** tot het spanningslampje begint te knipperen (circa vijf seconden).
- Laat de knop **Spoelen** los.

3.5 Toiletgebruik indien aangesloten op “volle tank” afsluitrelais en tankvolgsysteem (alleen 8100 modellen)

Als een toiletsysteem met snij-inrichting is voorzien van een “volle tank” afsluitrelais, wordt de spoelcapaciteit afgesloten zodra het peil van de opslagtank op “vol” staat.

- Leeg de opslagtank om de spoelfunctie weer te gebruiken.

3.6 Het toiletsysteem initialiseren

- Schakel de watervoorziening en de elektriciteit naar het toilet in.
- Druk één keer op de knop **Spoelen**.



Alleen 8100 modellen:


- Druk op de knop **Spoelen** en houd deze minimaal vijf seconden ingedrukt.
- Gooi enkele velletjes toiletpapier in de pot en spoel het toilet nog een keer door.




Als het toilet niet werkt zoals verwacht, raadpleeg dan “5 Problemen oplossen” op pagina 10 voor mogelijke oplossingen.

3.7 Het bidet gebruiken (alleen 8900 modellen)

⚠ WAARSCHUWING GEVAAR VOOR OVERSTROMINGEN: Sluit de kraan van het bidet na gebruik volledig af. Als u dit niet doet, dan kan dit tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

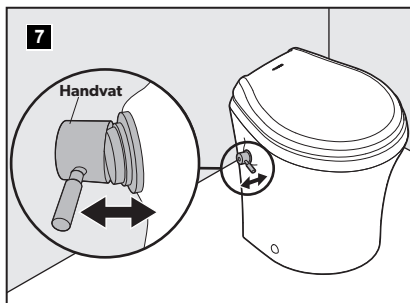


- Draai het handvat van het toilet af om het bidet te activeren.

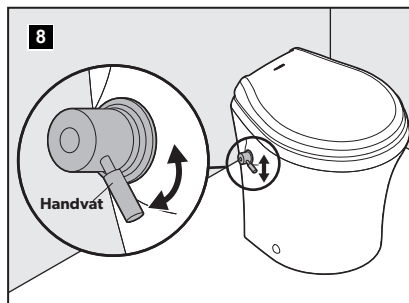


- Stel de watertemperatuur in door het handvat omhoog te duwen voor warm water en omlaag voor koud water.
- Gebruik de elektronische spoelknop om de toiletpot leeg te maken tijdens en na gebruik van het bidet.

3.8 Het bidet gebruiken (alleen 8500 modellen)

⚠ WAARSCHUWING GEVAAR VOOR OVERSTROMINGEN: Sluit de kraan van het bidet na gebruik volledig af. Als u dit niet doet, dan kan dit tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.

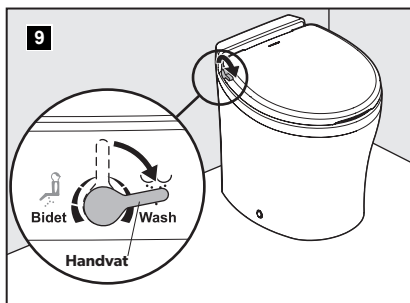

- Draai het handvat naar de voorkant van het toilet om de wasfunctie te activeren.

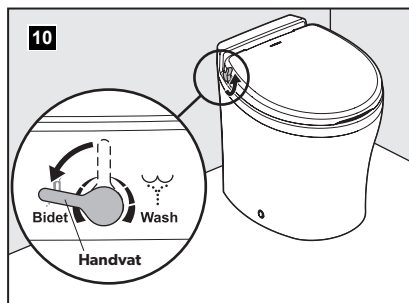

- Draai het handvat naar de achterkant van het toilet om de bidetfunctie te activeren.

4 ONDERHOUD

MEDEDELING

RISICO VOOR EIGENDOMSSCHADE: Gebruik **geen** schurende schoonmaakmiddelen, bijtende chemicaliën of smeer- en reinigingsmiddelen die alcohol of petroleum bevatten. Deze stoffen kunnen de interne verzegelingen van het toilet beschadigen.

4.1 Het toilet schoonmaken

- Gebruik niet-schurende schoonmaakmiddelen om het oorspronkelijke uiterlijk van het toilet te behouden.

4.2 Een inspectieschema opstellen

Inspectieschema	Inspectietaak
Maandelijks	Inspecteer het toilet, de leidingen, de verbindingen, bekabeling en aansluitingen.
	Open en sluit alle regelkleppen, waaronder de buitenboordkranen.
	Controleer de geïntegreerde waterfilters en geventileerde lussen op blokkeringen.
Jaarlijks	Controleer het waterklepfilter.

4.3 Het toilet voorbereiden op een langere periode van inactiviteit

- Spoel het toilet in de normale modus.
- Voeg 4 oz (120 ml) vloeibaar, biologisch afbreekbaar wasmiddel toe. Het wasmiddel mag **geen** bleekmiddelen of andere stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.



Als zeewater wordt gebruikt om te spoelen:

- Zet de voeding van de zeewaterpomp uit.
- Giet schoon water in de pot tijdens de spoelcyclus.
- Spoel het toilet vijf keer om de pot schoon te maken.
- Sluit de watervoorziening naar het toilet af.
- Spoel het toilet vier keer zonder water om het overige water uit het systeem te verwijderen.
- Schakel de spanning van het toilet uit.
- Pomp de opslagtank leeg.
- Als het systeem onderhevig zal zijn aan temperaturen onder nul, volg dan de bovenstaande procedure en ga door met "4.4 Het toilet winterklaar maken" op pagina 9.
- Als de boot of RV gedurende langere tijd niet gebruikt gaat worden of als de stroom gedurende langere tijd onderbroken gaat worden, sluit dan alle elektriciteit en watevoorzieningen van het toilet af.

4.4 Het toilet winterklaar maken

⚠ WAARSCHUWING RISICO VOOR VERGIFTIGING: Gebruik **geen** automatische antivries in schoonwatersystemen. Als u dit wel doet, dan kan dit tot eigendomsschade, ernstige verwondingen of zelfs overlijden leiden.



De hoeveelheid benodigde antivries is afhankelijk van de installatie.

Voor schoonwatersystemen die onder druk staan

- Spoel het toiletsysteem zorgvuldig met schoon water.
- Maak de tank met drinkwater leeg.
- Maak de opslagtank leeg.
- Spoel het mengsel van drinkwater en antivries door het toilet en in de leidingen. Elke installatie is anders, waardoor hoeveelheden kunnen afwijken. Gebruik uw gezonde verstand voor een goede bescherming.
- Schakel de spanning van het toilet uit.
- Leeg de rest van de opslagtank.

Voor systemen met ongezuiverd water

- Sluit de "inlaat" en de "afvoer" van buitenboordkranen.
- Schakel de spanning van het toilet uit.
- Ontkoppel de afvoerslang, aanvoerslang en andere geïntegreerde filters en voer ze af.
- Sluit een slang van 3' (914 mm) aan op de inlaat van de pomp voor ongezuiverd water.
- Sluit een ID-slang van 3' (914 mm) en 1,5" (38 mm) ID aan op de afvoer van het toilet.
- Plaats het andere uiteinde van de slang van de pomp voor ongezuiverd water in een emmer met antivries.
- Plaats het andere uiteinde van de slang van de toiletafvoer in een lege emmer.
- Zet het toilet aan.
 - Spoel het toilet tot de antivries uit de pot is.
 - Schakel de spanning van het toilet uit.
 - Sluit de inlaat en de afvoer-slangen weer aan op het toilet.

5 PROBLEMEN OPLOSSEN

Fout	Mogelijke oorzaak	Voorgestelde oplossing
De spoelfunctie werkt, maar het water in de pot loopt heel langzaam of in zijn geheel niet weg.	Er zit een knik of kink in de afvoerleiding.	Leid de afvoerleiding zodat deze recht ligt en verwijder de knik of de kink.
	De afvoerkop is te hoog.	Herleid de afvoerleiding.
	De pomp van de snij-inrichting of de afvoerleiding is geblokkeerd.	Sluit de buitenboordkranen en verwijder de blokkade.
De pomp van de snij-inrichting maakt lawaai of activeert de stroomonderbreker regelmatig.	Er zit vreemd materiaal in de pompkamer.	Sluit de buitenboordkranen en verwijder het vreemde materiaal.
Het toilet spoelt niet nadat er op de spoelknop is gedrukt.	De opslagtank zit vol en een signaal van de tank heeft ervoor gezorgd dat er geen elektriciteit naar het toilet loopt.	Maak de opslagtank leeg.
	De elektriciteit naar het toilet is afgesloten of onderbroken.	Controleer de bekabeling of de stroomonderbrekers/zekeringen.
	De spoelknop functioneert niet.	Vervang de spoelknop.
	De printplaat van de controlemodule functioneert niet.	Vervang de controlemodule.
Er komt onvoldoende of geen water in de pot.	Er zit een knik of een kink in de watervoorziening.	Leid de watervoorziening zo dat deze recht ligt en verwijder de knik of de kink.
	Het venster in de waterklep wordt geblokkeerd.	Verwijder de blokkade in de waterklep.
	De waterfilters in de watervoorziening zijn geblokkeerd (in systemen met ongezuiverd water).	Maak de waterfilters schoon.
	De waterklep functioneert niet.	Vervang de waterklep.
De waterdruk is zwak tijdens gebruik van het bidet.	Het inlaatvenster in de warm- of koudwateraansluiting van de regelklep van het toilet/bidet is verstopt.	Ontkoppel de waterleiding van de regelklep en maak het venster schoon.
	De beluchter in het spuitstuk van het bidet in de toiletpot is verstopt.	Verwijder de beluchter in het spuitstuk en maak deze schoon.
	De regelklep van het toilet/bidet werkt niet goed.	Vervang de regelklep.

6 VERWIJDERING



Doe het verpakkingsmateriaal indien mogelijk in de daarvoor geschikte recyclingbakken. Raadpleeg een lokaal recyclingcentrum of gespecialiseerde verkoper voor informatie over hoe het product kan worden weggegooid in overeenstemming met alle van toepassing zijnde nationale en lokale regelgeving.

7 KLANTENSERVICE

Bel tussen 08.00 uur en 17.00 uur voor een geautoriseerd servicecentrum bij u in de buurt. Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar. U kunt ook de dichtstbijzijnde onderdelendistributeur bellen.

Telefoonnummer:	1 800-321-9886	V.S. en Canada
	330-439-5550	Internationala

Fax:	330-496-3097	V.S. en Canada
	330-439-5567	Internationala

Website: www.dometic.com

8 BEPERKTE GARANTIE

BEPERKTE GARANTIE BESCHIKBAAR OP: dometic.com/warranty.

MOCHT U VRAGEN HEBBEN OF EEN GRATIS KOPIE VAN DE BEPERKTE GARANTIE WILLEN VERKRIJGEN, NEEM DAN CONTACT OP MET

DOMETIC CORPORATION
 KLANTENSERVICE SANITAIRE VOORZIENINGEN
 13128 STATE ROUTE 226
 BIG PRAIRIE, OHIO, VS 44611
 +1 800-321-9886