

# DOMETIC MINIBAR HIPRO



HiPro 3000, HiPro 4000, HiPro 4000Vision, HiPro 6000

RU



## Мини-бар

Инструкция по монтажу и эксплуатации

© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.


**1**

**HiPro 3000**  
**HiPro 4000**  
**HiPro 6000**

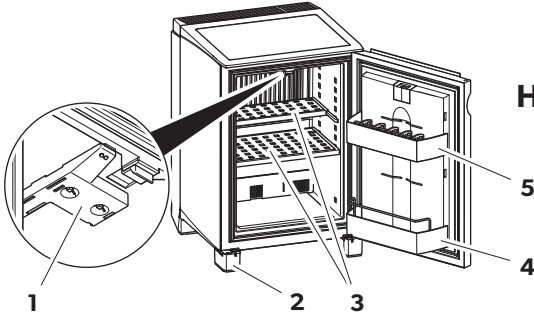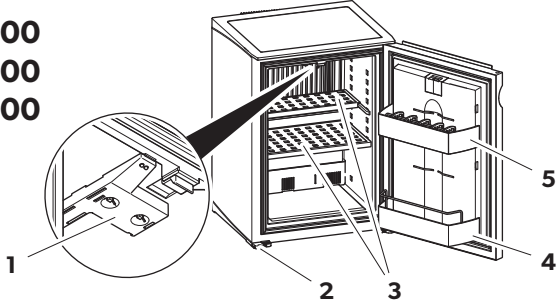



**HiPro 4000**


**HiPro 4000**  
**Vision**


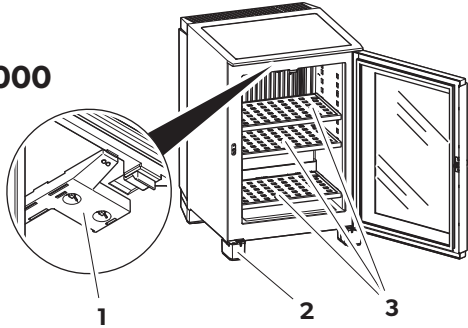





**HiPro 4000**  
**Vision**

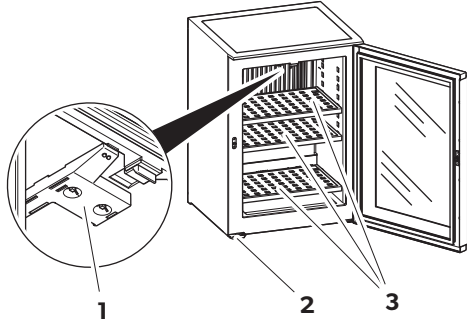



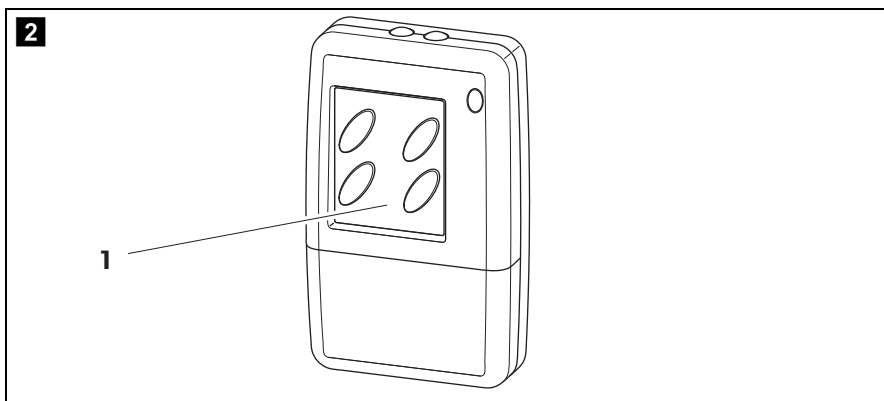


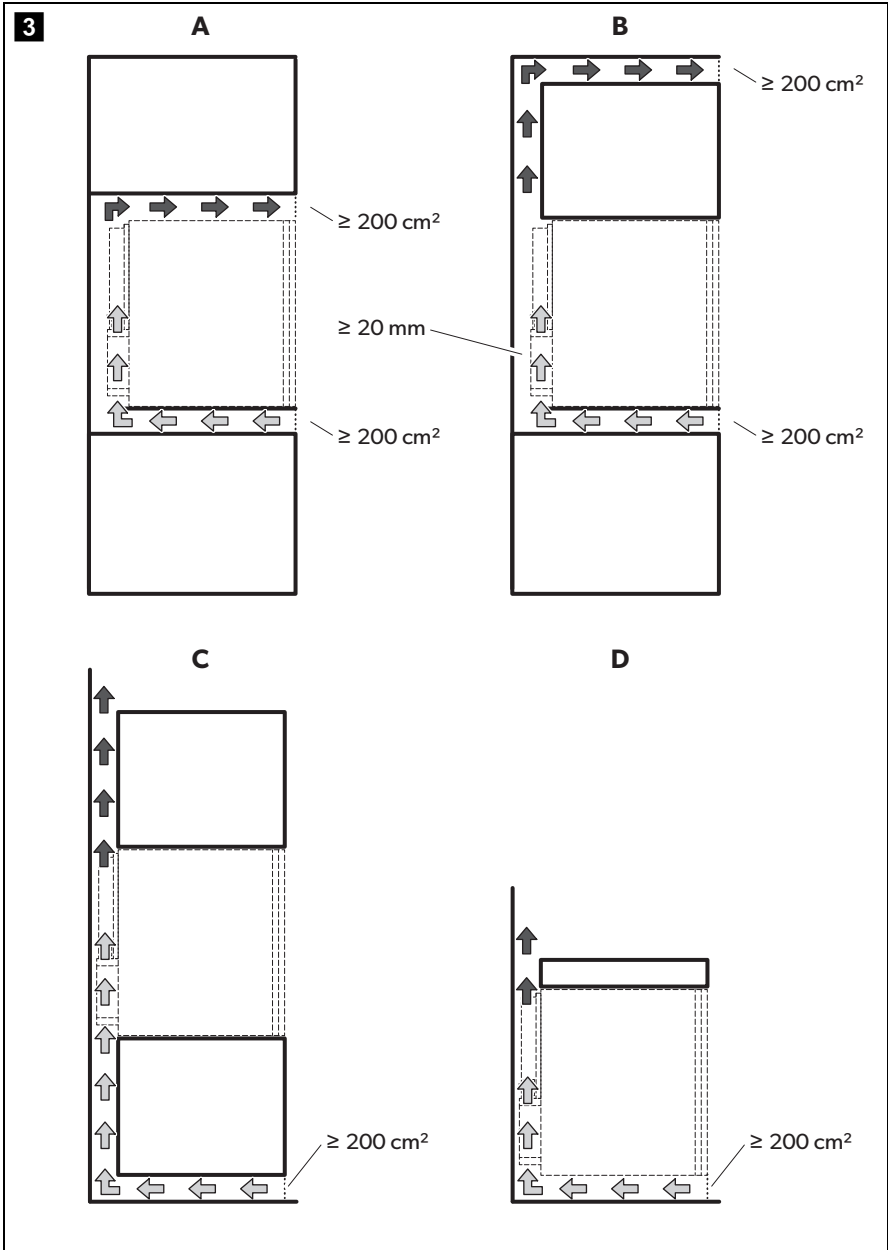


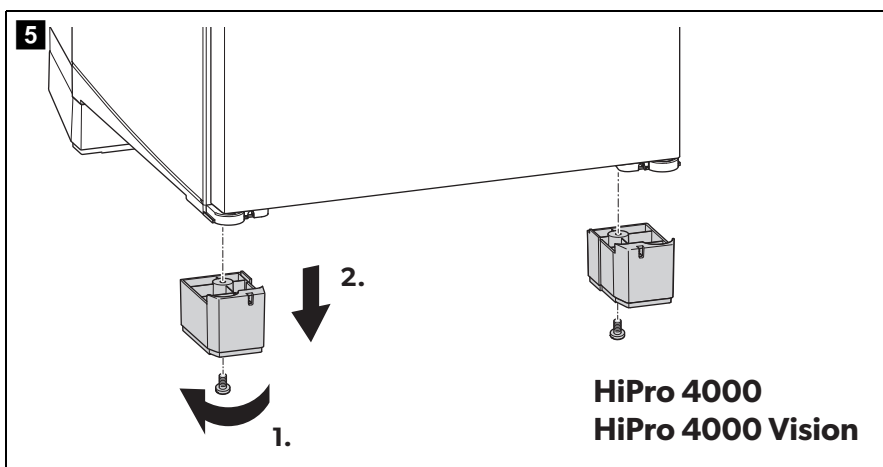
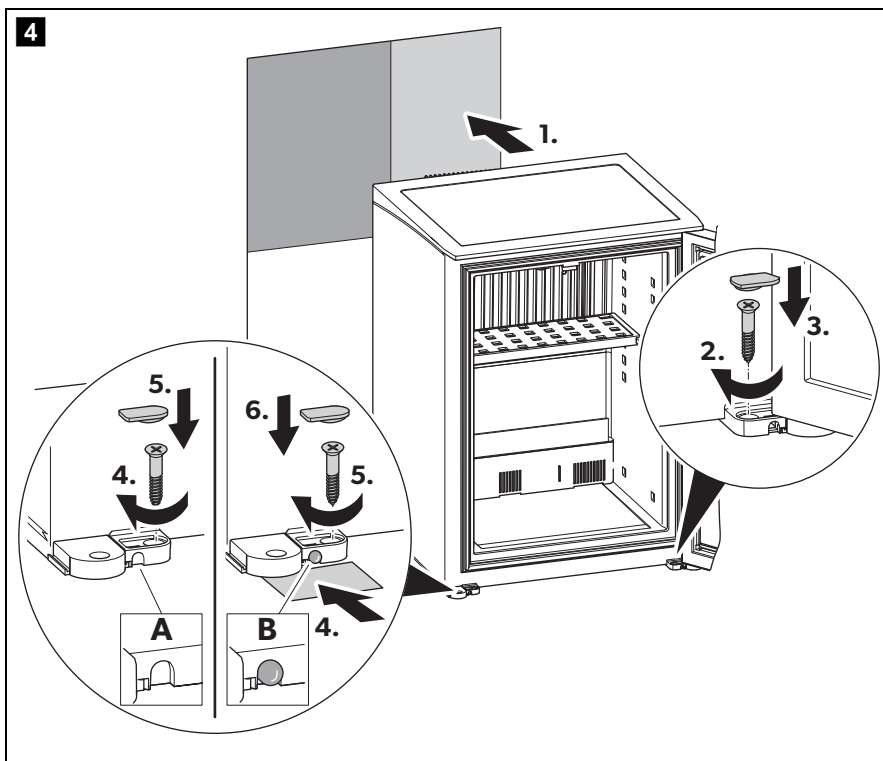


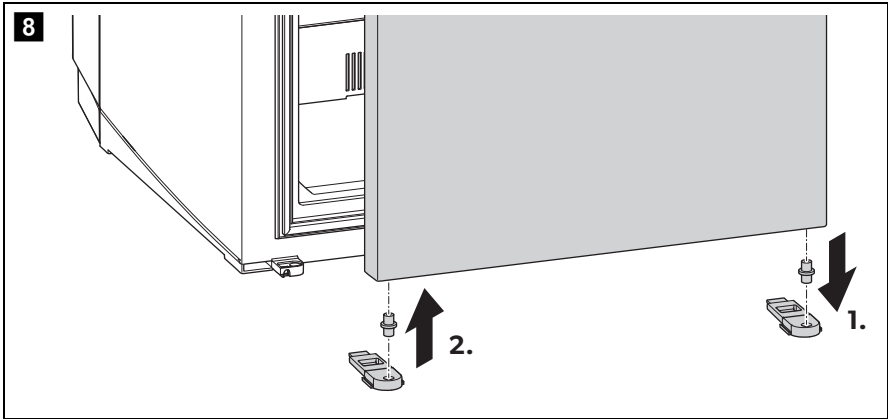
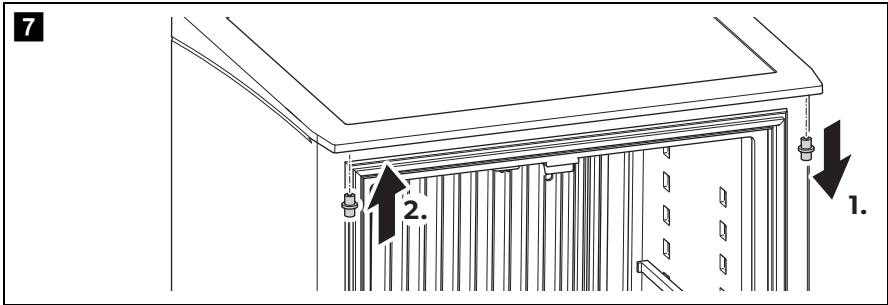
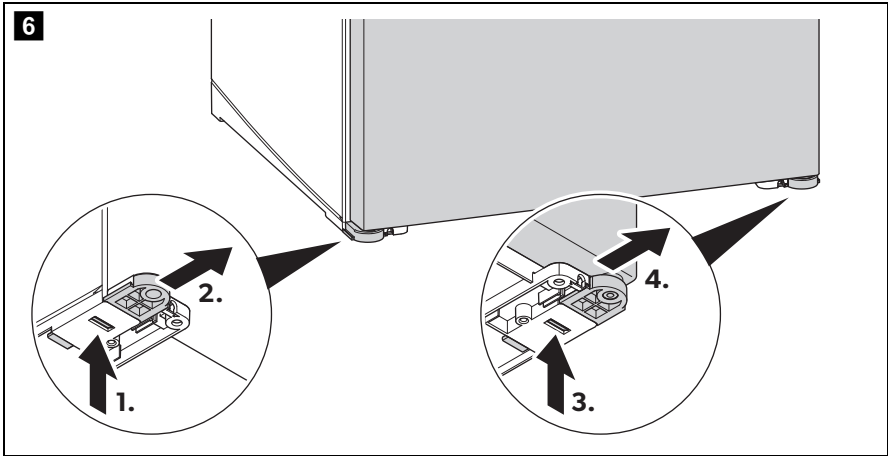


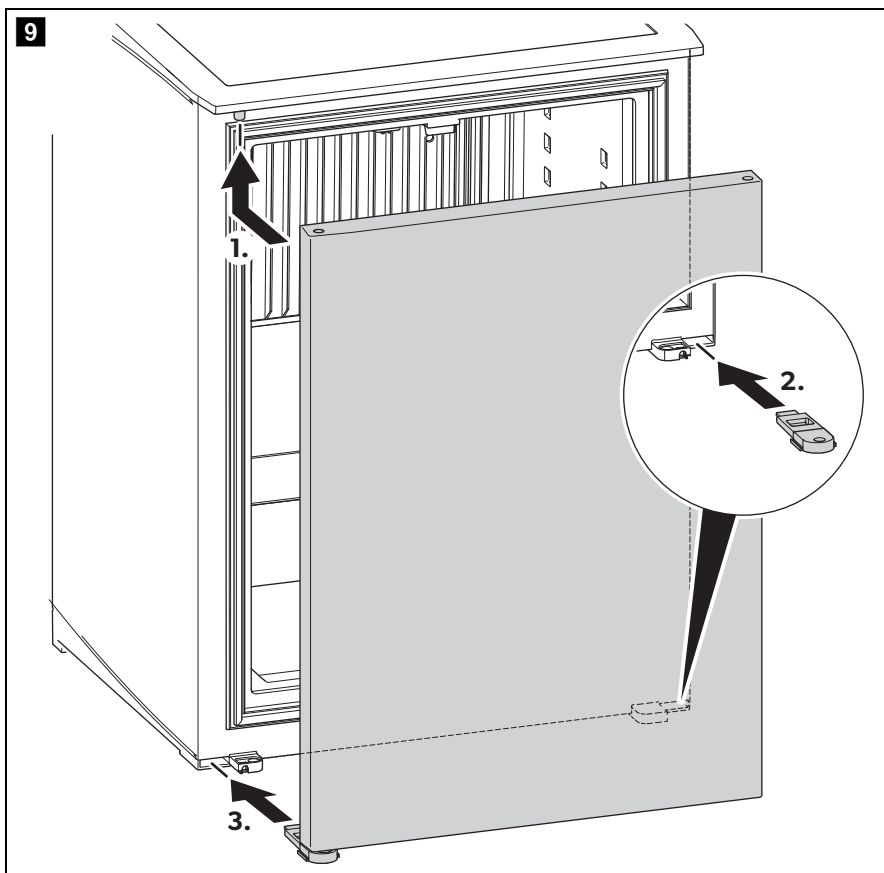


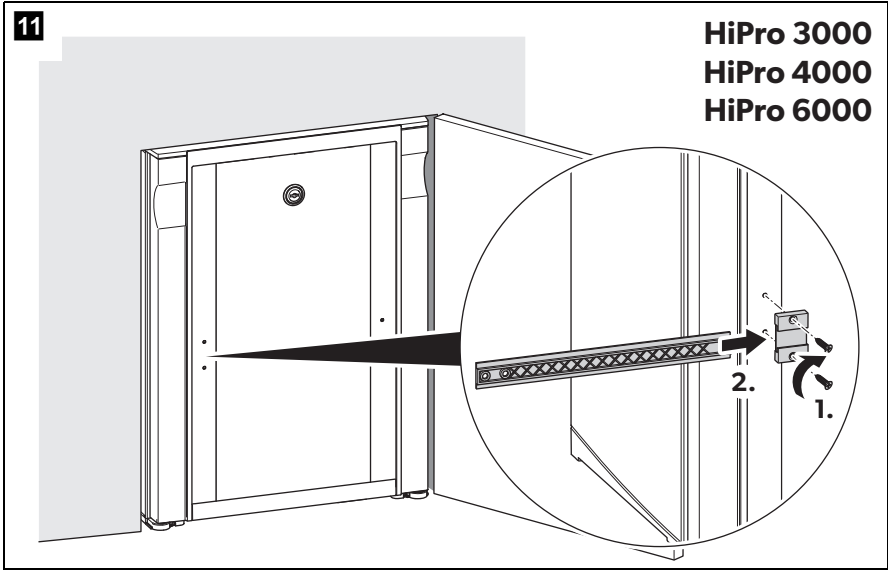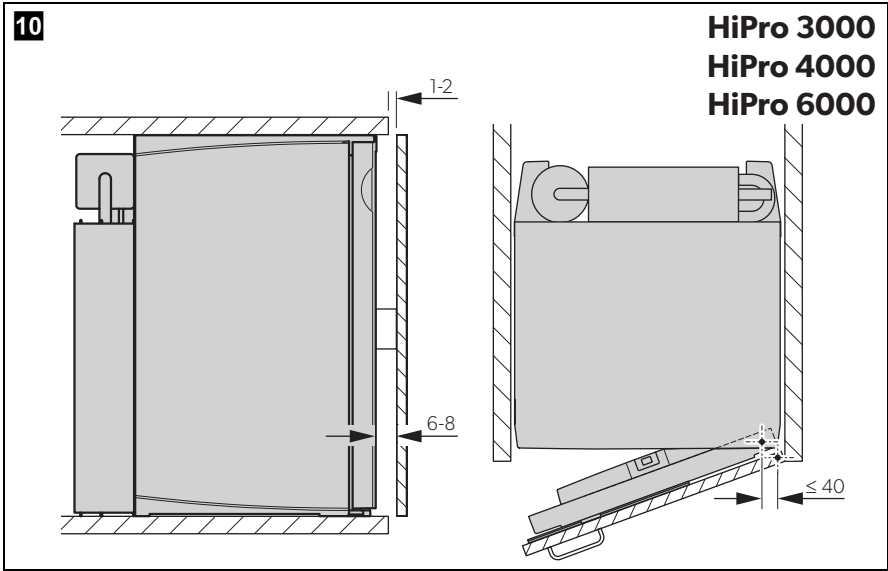

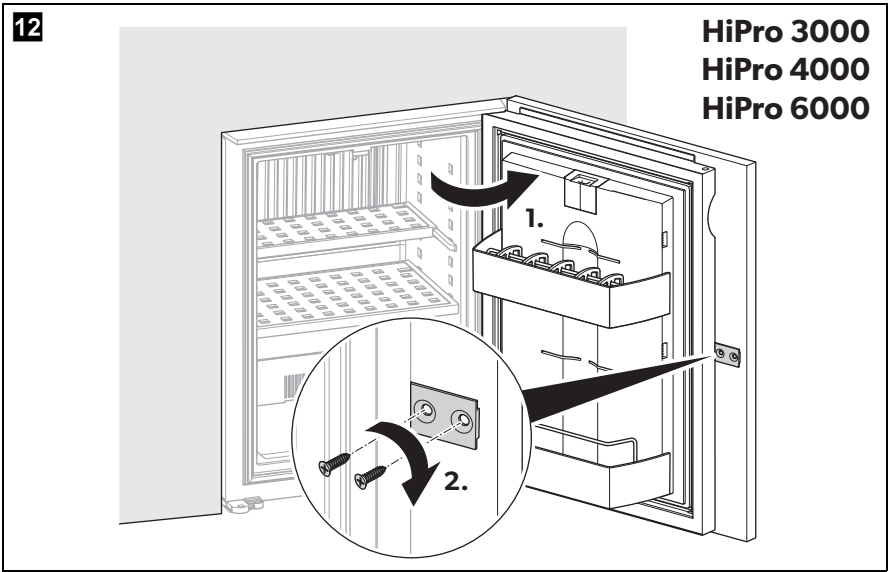


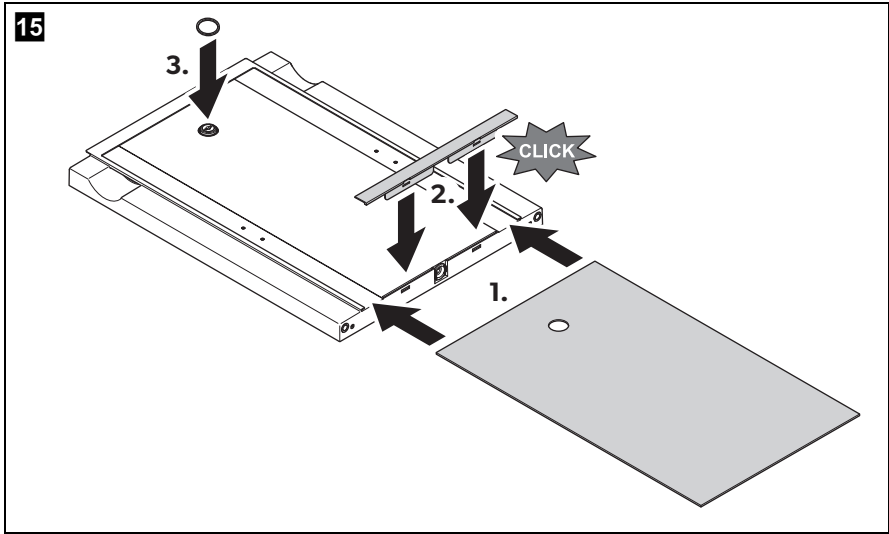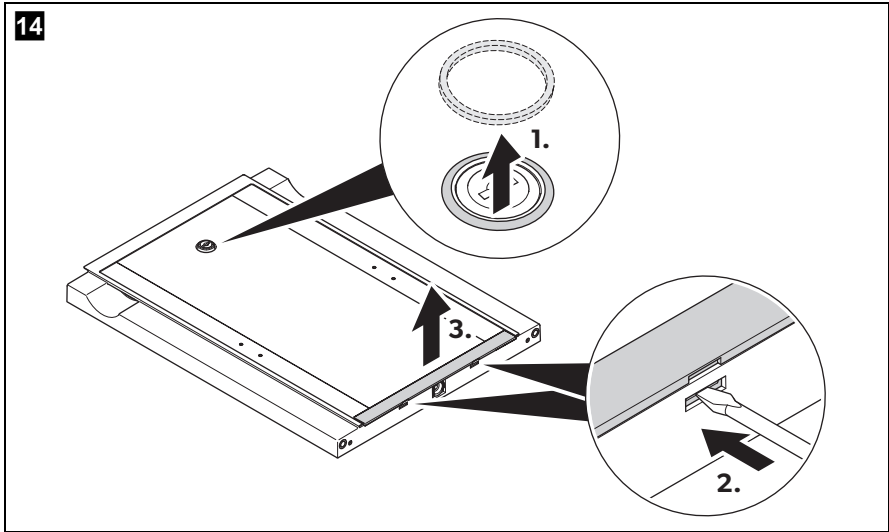

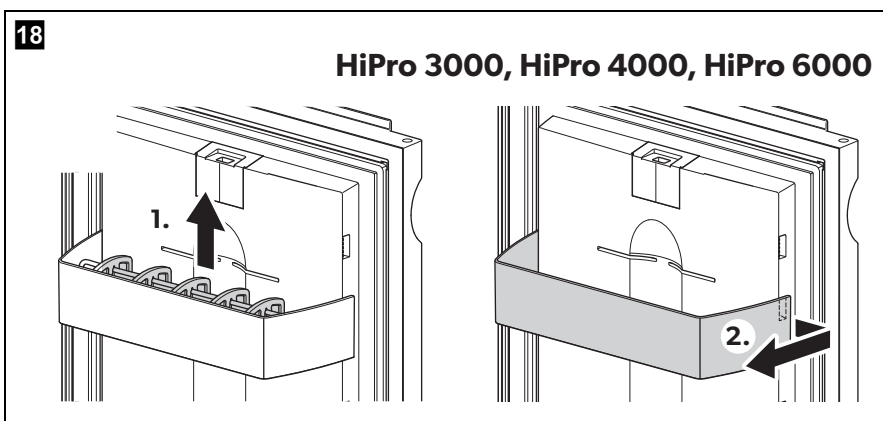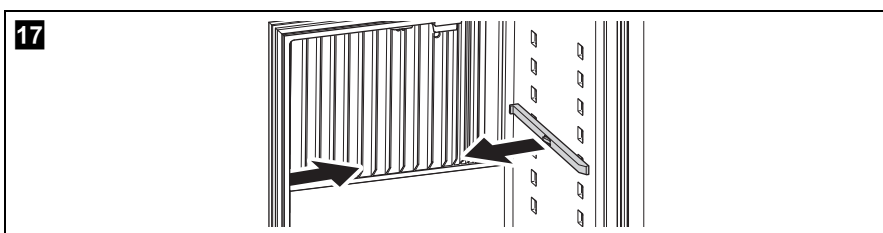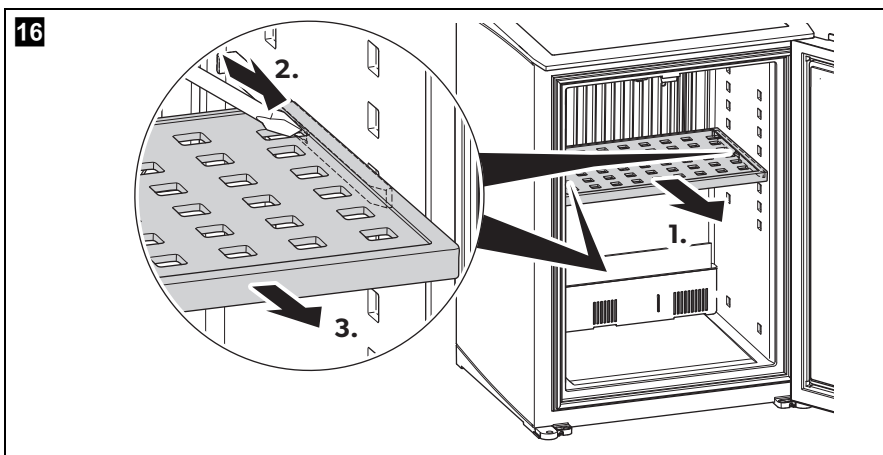


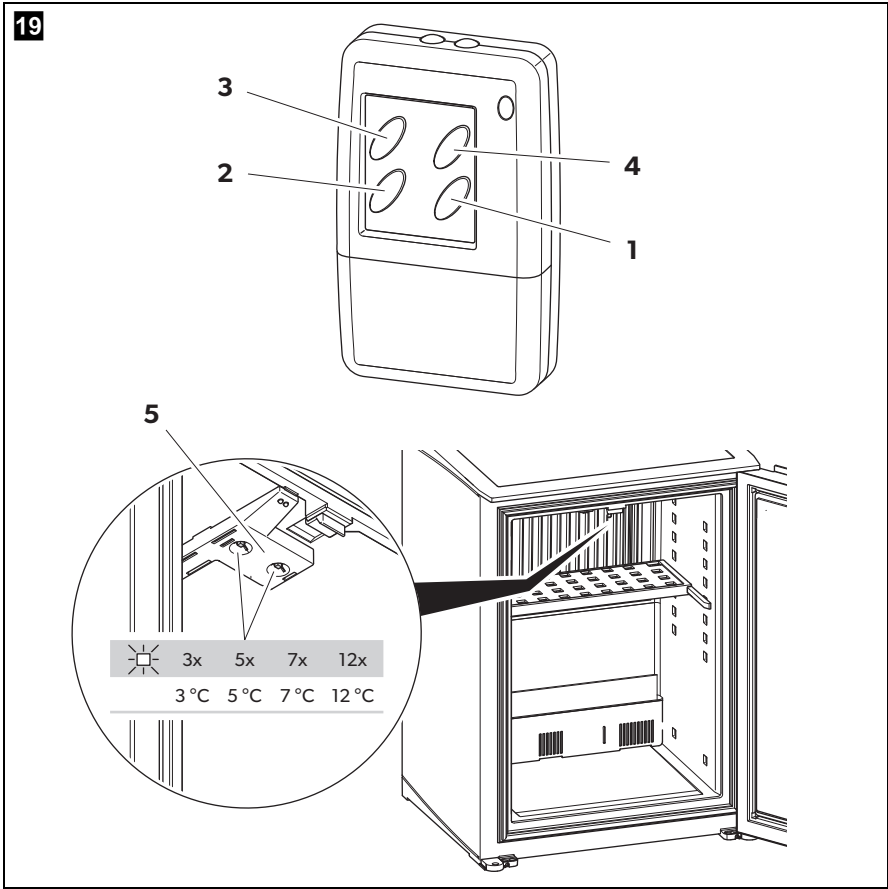


# HiPro 6000

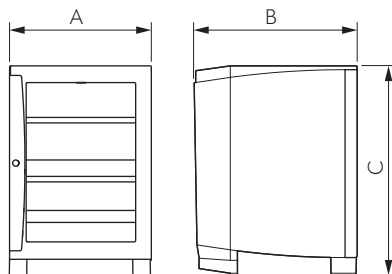

|                   | A      | B      | C      |
|-------------------|--------|--------|--------|
| HiPro 4000        | 405 mm | 472 mm | 601 mm |
| HiPro 4000 Vision | 405 mm | 484 mm | 601 mm |

20

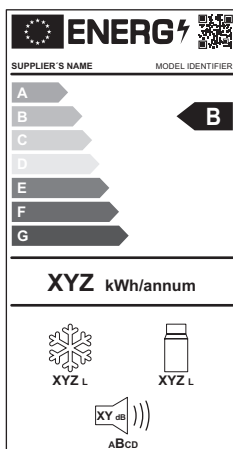

eprel.ec.europa.eu

Пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте все указания, рекомендации и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве по использованию изделия, чтобы гарантировать правильную установку, использование и обслуживание изделия. Эта инструкция ДОЛЖНА оставаться вместе с этим изделием.

Используя изделие, вы тем самым подтверждаете, что внимательно прочитали все указания, рекомендации и предупреждения, а также, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать положения и условия, изложенные в настоящем документе. Вы соглашаетесь использовать это изделие только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в данном руководстве по использованию изделия, а также в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Несоблюдение указаний и предупреждений, изложенных в данном документе может привести к травмам вас и других лиц, повреждению вашего изделия или повреждению другого имущества, находящегося поблизости. Данное руководство по использованию изделия, включая указания, рекомендации и предупреждения, а также сопутствующую документацию, может подвергаться изменениям и обновлениям. Актуальную информацию о продукте можно найти на сайте [dometic.com](http://dometic.com).

## Оглавление

|    |                                      |    |
|----|--------------------------------------|----|
| 1  | Пояснение к символам                 | 15 |
| 2  | Указания по технике безопасности     | 16 |
| 3  | Комплект поставки                    | 19 |
| 4  | Принадлежности                       | 19 |
| 5  | Использование по назначению          | 20 |
| 6  | Техническое описание                 | 21 |
| 7  | Установка и подключение холодильника | 22 |
| 8  | Эксплуатация                         | 24 |
| 9  | Очистка и уход                       | 28 |
| 10 | Устранение неисправностей            | 29 |
| 11 | Гарантия                             | 30 |
| 12 | Утилизация                           | 31 |
| 13 | Технические характеристики           | 31 |

## 1 Пояснение к символам



### ОПАСНОСТЬ!

**Указание по технике безопасности**, указывающее на опасную ситуацию, которая ведет к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

**Указание по технике безопасности**, указывающее на опасную ситуацию, которая может привести к смерти или серьезной травме, если ее не предотвратить.

**ОСТОРОЖНО!**

**Указание по технике безопасности**, указывающее на опасную ситуацию, которая может привести к травмам легкой или средней тяжести, если ее не предотвратить.

**ВНИМАНИЕ!**

Указание на ситуацию, которая может привести к материальному ущербу, если ее не предотвратить.

**УКАЗАНИЕ**

Дополнительная информация по управлению продуктом.

## 2 Указания по технике безопасности

### 2.1 Основные указания по технике безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.**

**Опасность поражения электрическим током**

- Убедитесь, что мини-бар был установлен квалифицированным специалистом в соответствии с руководством по монтажу Dometic.
- Запрещается эксплуатировать мини-бар, если он имеет видимые повреждения.
- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения питающего кабеля необходимо заменить мини-бар, обратившись к изготовителю, в сервисный центр или к специалисту с аналогичной квалификацией.
- Ремонт данного мини-бара разрешается выполнять только квалифицированному персоналу. Если ремонт выполнен неправильно, эксплуатация устройства может представлять опасность.

**Опасность возникновения пожара**

- Хладагент в холодильном контуре легко воспламеняется. В случае повреждения контура хладагента:
  - Выключите мини-бар.
  - Избегайте открытого огня и искр.
  - Хорошо проветрите помещение.

**Опасность взрыва**

- Не храните в мини-баре взрывоопасные вещества, например, аэрозольные баллоны с горючим газами-вытеснителями.

**Опасность для здоровья**

- Запрещается открывать холодильный агрегат. При открывании имеется опасность получения травм из-за высокого давления внутри холодильного агрегата.
- Этот мини-бар может использоваться детьми с 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или при недостатке необходимого опыта и знаний только под присмотром или после прохождения инструктажа по безопасному использованию мини-бара, если они понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.
- Детям запрещается играть с мини-баром.
- Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое обслуживание детям без присмотра.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и разгружать мини-бар.



**ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.**

**Опасность сдавливания**

- Не беритесь за петлю.

**Опасность для здоровья**

- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или подходящих емкостях.

**ВНИМАНИЕ! Риск повреждения**

- Убедитесь, что значения напряжения, указанные на заводской табличке, соответствуют характеристикам имеющегося источника питания.
- Мини-бар не предназначен для хранения едких или содержащих растворители веществ.

- В изоляции холодильника содержится горючий циклопентан, который требует особого метода утилизации. По окончании срока службы сдайте охлаждающее устройство в соответствующий центр утилизации.
- Всегда содержите в чистоте сливное отверстие.
- Категорически запрещается вскрывать холодильный контур.
- Переносите мини-бар только в вертикальном положении.

## 2.2 Безопасная эксплуатация мини-бара



**ОПАСНОСТЬ! Несоблюдение этих предупреждений ведет к смерти или серьезной травме.**

### **Опасность поражения электрическим током**

- Не беритесь голыми руками за оголенные провода.



**ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.**

### **Опасность поражения электрическим током**

- Перед включением убедитесь, что питающий кабель и штекер сухие.

### **Опасность для здоровья**

- Следите за тем, чтобы в мини-баре находились только предметы и продукты, которые разрешается охлаждать до выбранной температуры.
- Продукты питания разрешается хранить только в оригинальной упаковке или в подходящих емкостях.
- Удерживание двери холодильника открытой в течение длительного времени может привести к существенному повышению температуры внутри мини-бара.
- Регулярно очищайте поверхности, которые могут контактировать с пищевыми продуктами и доступными сливными системами.
- Если мини-бар остается пустым в течение длительного времени:
  - Выключите мини-бар.
  - Разморозьте мини-бар.
  - Очистите и высушите мини-бар.
  - Оставьте дверь открытой, чтобы предотвратить образование плесени внутри мини-бара.



### ВНИМАНИЕ! Риск повреждения

- Не используйте электроприборы внутри мини-бара, за исключением случаев, когда эти приборы рекомендованы для этого изготовителем.
- Не устанавливайте устройство вблизи открытого огня или других источников тепла (радиаторов отопления, сильных солнечных лучей, газовых печей и т. п.).
- Убедитесь в том, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
- Не погружайте мини-бар в воду.
- Предохраняйте мини-бар и кабели от воздействия жары и влаги.
- Следите за тем, чтобы продукты питания не касались внутренних стенок холодильника.

## 3 Комплект поставки

| Количество | Наименование                           |
|------------|----------------------------------------|
| 1          | Мини-бар                               |
| 2          | Полка                                  |
| 2          | Дверная полка (не для HiPro4000Vision) |
| 1          | Руководство по эксплуатации и монтажу  |

## 4 Принадлежности

Продается в качестве принадлежности (не входит в комплект поставки):

| Наименование                    | Пояснение                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Пульт дистанционного управления | Для контроля открывания двери и регулирования температуры |
| Отражатель                      | Для контроля открывания двери                             |
| Ключ                            | Для версий с замком                                       |

| Наименование                                   | Пояснение                                                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Полозья                                        | Для одновременного открывания дверцы шкафа и дверцы холодильника      |
| Крышка холодильника и высокие ножки устройства | Для HiPro 4000 и HiPro 4000Vision, в качестве отдельно стоящих версий |

## 5 Использование по назначению

Охлаждающее устройство (также называемое мини-баром) предназначено для работы в закрытых помещениях, например:

- на кухнях для персонала в магазинах, офисах и других рабочих зонах
- в аграрном секторе
- в отелях, мотелях и других местах проживания
- в гостиницах типа «постель и завтрак»
- на предприятиях общественного питания или аналогичных предприятиях оптовой торговли

Мини-бар не рассчитан для монтажа в жилых фургонах или кемперах.

Этот мини-бар предназначен для использования в качестве встраиваемого или свободно стоящего устройства. См. инструкцию по монтажу.

Мини-бар предназначен исключительно для охлаждения и хранения напитков и продуктов питания в закрытых емкостях.

Мини-бар не пригоден для хранения свежих продуктов и лекарств, а также для замораживания продуктов.

Этот мини-бар подходит только для использования по назначению и применения в соответствии с данной инструкцией.

В данной инструкции содержится информация, необходимая для правильного монтажа и/или эксплуатации мини-бара. Неправильный монтаж и/или ненадлежащая эксплуатация или техническое обслуживание приводят к неудовлетворительной работе и возможному отказу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждение продукта в результате следующих причин:

- Неправильная сборка или подключение, включая повышенное напряжение

- Неправильное техническое обслуживание или использование запасных частей, отличных от оригинальных запасных частей, предоставленных изготовителем
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Компания Dometic оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики продукта.

## 6 Техническое описание

Мини-бар представляет собой холодильник с абсорбционным охлаждением. В качестве хладагента используется аммиак. Все материалы предназначены для продуктов питания. Холодильный контур не требует обслуживания.

Мини-бар (кроме HiPro4000Vision) имеет две полки и две дверные полки. Нижняя дверная полка (рис. **1** 4, стр. 3) предназначена для бутылок. Бутылку объемом 1,5 л можно хранить в дверной полке для бутылок. Верхняя дверная полка (рис. **1** 5, стр. 3) предназначена для небольших бутылок или закусок.

Мини-бар HiPro4000Vision имеет две полки и прозрачную акриловую дверцу без дверных полок.

Мини-бары HiPro4000 и HiPro4000Vision могут опционально использоваться как отдельно стоящие версии с крышкой холодильника и высокими ножками.

### 6.1 Элементы управления на холодильнике

| Поз. на<br>рис. <b>1</b> , стр. 3 | Пояснение                                   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| 1                                 | Внутреннее освещение                        |
| 2                                 | Светодиод контроля открывания двери (опция) |
| 3                                 | Полка                                       |
| 4                                 | Нижняя дверная полка                        |
| 5                                 | Верхняя дверная полка                       |

## 6.2 Элементы управления вне холодильника

| Поз. на<br>рис. <b>2</b> , стр. 4 | Пояснение                                                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                 | Пульт дистанционного управления для контроля открывания двери и регулирования температуры (опция) |

# 7 Установка и подключение холодильника

## 7.1 Инструкция по установке холодильника

При размещении учитывайте следующее:

- Установите холодильник в месте, в котором обеспечивается эффективный отвод нагретого воздуха (воздух отводится либо вверх, либо в сторону, рис. **3**, стр. 5).

| Описание<br>на рис. <b>3</b> , стр. 5 | Пояснение                                                                                                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A                                     | Холодный приточный воздух                                                                                                  |
| B                                     | Нагретый отходящий воздух                                                                                                  |
| C                                     | Конденсатор                                                                                                                |
| D                                     | Свободное пространство над холодильником, если отходящий воздух не может должным образом циркулировать вверх или в сторону |

- Соблюдайте минимальное расстояние 20 мм между холодильным агрегатом и задней стенкой.
- Не закрывайте отверстия (вентиляционные щели и т. п.) в корпусе или в камере холодильника.

## 7.2 Установка холодильника в свободно стоящее положение (только HiPro 4000, HiPro 4000 Vision)

Соблюдайте следующую информацию, если вы хотите установить холодильник свободно стоящим на полу:

- Необходимо установить высокие ножки.

- Необходимо установить опциональную крышку холодильника сзади.
- Установите холодильник горизонтально. Для проверки этого используйте ватерпас.

## 7.3 Установка холодильника в шкаф

При установке холодильника в шкаф соблюдайте следующие указания:

- Установите холодильник так, чтобы обе ножки устройства стояли на поверхности для хранения.
- Воздух должен иметь возможность беспрепятственно циркулировать (рис. **3**, стр. 5).
- Только холодильный агрегат должен выступать в вентиляционный канал.
- Воздух в вентиляционном канале не должен нагреваться другими источниками тепла.

Выполните следующее (рис. **4**, стр. 6):

1. Прикрепите отражатель для контроля открывания двери (опция).
2. Прикрутите ножки устройства.

## 7.4 Перевешивание дверцы

Петлю двери можно установить с противоположной стороны, чтобы дверь открывалась влево, а не вправо.



### УКАЗАНИЕ

Светодиод контроля открывания двери (опция) всегда должен быть расположен напротив дверной петли.

При наличии светодиода контроля открывания двери действуйте следующим образом:

1. Вытащите светодиод.
2. Проложите кабель в направляющей.
3. Снова вставьте светодиод с другой стороны.

Затем действуйте следующим образом (рис. **5**, стр. 6 – рис. **9**, стр. 8):

### HiPro4000, HiPro4000Vision (для версии с высокими ножками)

- Открутите высокие ножки.

HiPro3000, HiPro4000, HiPro6000, HiPro4000Vision

1. Вытяните нижнюю петлю.
2. Вытяните дверь с петлями.
3. Снимите штифты.
4. Снова вставьте штифты с другой стороны.
5. Снова вставьте дверь с нижней петлей.

**УКАЗАНИЕ**

**HiPro4000Vision:** Вставьте дверь, повернув на 180°.

**HiPro4000, HiPro4000Vision (для версии с высокими ножками)**

- Снова привинтите высокие ножки.

## 7.5 Установка полозьев

1. Соблюдайте расстояния, указанные на рис. **10**, стр. 9.
2. Действуйте, как показано на рис. **11**, стр. 9 – рис. **12**, стр. 10.

## 7.6 Установка панели

1. Соблюдайте монтажные размеры, указанные на рис. **13**, стр. 10.
2. Снимите стопорное кольцо замка (опция, рис. **14**, стр. 11).
3. Действуйте, как показано на рис. **14**, стр. 11 – рис. **15**, стр. 11.

# 8 Эксплуатация

## 8.1 Перед первым использованием

Перед первым использованием очистите мини-бар в гигиенических целях внутри и снаружи влажной тканью (см. также гл. «Очистка и уход» на стр. 28).

## 8.2 Энергосбережение

- Открывайте мини-бар настолько часто, насколько необходимо.
- Дайте теплым блюдам охладиться, прежде чем поддерживать их в холодном состоянии в холодильнике.
- Не допускайте очень низких температур в камере.

- Для оптимального потребления энергии расположите полки и ящики в соответствии с их положением при поставке.
- Регулярно следите за тем, что уплотнение двери по-прежнему прилегает правильно.
- Регулярно очищайте конденсатор от пыли и загрязнений.

### 8.3 Установка полок

- Действуйте, как показано на рис. **16**, стр. 12 – рис. **17**, стр. 12.

### 8.4 Размещение дверной полки

- Действуйте, как показано на рис. **18**, стр. 12.

### 8.5 Включение



#### **ОПАСНОСТЬ! Опасность для жизни!**

Не беритесь за вилки и выключатели влажными руками или стоя ногами на мокрой поверхности.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Подключайте холодильник только к правильно заземленной розетке.



#### **ВНИМАНИЕ!**

После установки холодильника вилка кабеля питания должна быть легко доступна.



#### **УКАЗАНИЕ**

Холодильник автоматически включается, если он подключен к электрической сети.

- Вставьте вилку кабеля питания в розетку.
- ✓ Холодильник начинает самодиагностику. Приблизительно через 10 секунд светодиодное внутреннее освещение загорается на 2 секунды.
- ✓ Холодильник включен.



#### **УКАЗАНИЕ**

После включения холодильнику требуется несколько часов, чтобы достичь температуры охлаждения в отсеке для холодильника.

## 8.6 Настройка температуры

Чтобы избежать пищевых отходов, обратите внимание на следующее:

- Обеспечивайте как можно меньшие колебания температуры. Открывайте мини-бар настолько часто, насколько необходимо. Храните продукты так, чтобы воздух мог хорошо циркулировать.
- Мини-бар оснащен функцией автоматической регулировки температуры. Выбирайте среднее из возможных значений температуры.
- Отрегулируйте температуру в соответствии с количеством и типом продуктов.

Холодильник оснащен функцией автоматической регулировки температуры. Температура охлаждения предварительно настроена на 5 °C.

С помощью опционального пульта дистанционного управления вы можете настроить предустановку на 3 °C, 5 °C, 7 °C или 12 °C (рис. **19**, стр. 13). При каждом нажатии кнопки на пульте дистанционного управления температура охлаждения переключается между возможными значениями.

1. Перед первым использованием снимите пластиковую изоляцию с держателя батареек.
- ✓ При нажатии кнопки на пульте дистанционного управления загорается красный светодиод. Если красный светодиод не горит, замените батарейки в пульте дистанционного управления.
2. Направьте верхнюю часть пульта дистанционного управления на светодиоды внутреннего освещения (5). Соблюдайте расстояние менее 20 см.
3. Нажмите желтую кнопку (3), чтобы установить температуру охлаждения на 3 °C или 7 °C.
- ✓ Светодиоды внутреннего освещения (5) мигают три или семь раз, соответственно, для отображения заданной температуры (рис. **19**, стр. 13).
4. Нажмите синюю кнопку (4), чтобы установить температуру охлаждения на 5 °C или 12 °C.
- ✓ Светодиоды внутреннего освещения (5) мигают пять или двенадцать раз, соответственно, для отображения заданной температуры (рис. **19**, стр. 13).



### УКАЗАНИЕ

Красный светодиод загорается сразу после отправки сигнала. Проверьте батарейки, если светодиод не загорается.

## 8.7 Использование мини-бара



### ВНИМАНИЕ!

Тяжелыми предметами, такими как бутылки или банки, заставляйте исключительно дно мини-бара или дверные полки.

## 8.8 Использование системы контроля открывания двери

Система контроля открывания двери (опция) с помощью светодиода (рис. **1** 4, стр. 3) показывает, были ли открыта дверь холодильника.

Если горит светодиод контроля открывания двери:

1. Откройте холодильник.
2. При необходимости, пополните холодильник.
3. Выполните сброс системы контроля двери с помощью пульта дистанционного управления (опция). Для этого нажмите красную кнопку один раз (рис. **19** 1, стр. 13).
4. Закройте холодильник.

## 8.9 Размораживание мини-бара

Холодильник оснащен функцией автоматического оттаивания.

Фаза размораживания происходит каждые 22 часа и длится 2 часа.



### УКАЗАНИЕ

Первая фаза размораживания начинается через 39 часов после включения холодильника. Запуск в течение дня гарантирует, что фазы размораживания происходят в ночное время.

## 8.10 Выключение и хранение холодильника

При прекращении эксплуатации холодильника на длительный срок соблюдайте следующий порядок действий:

1. Вытащите сетевую вилку из розетки.
2. Очистите холодильник (см. гл. «Очистка и уход» на стр. 28).

## 9 Очистка и уход



### **ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения!**

- Регулярно или по мере загрязнения очищайте холодильник.
- Не используйте мыло, агрессивные, абразивные или щелочные чистящие средства.
- Не используйте для чистки твердые предметы.
- Не используйте твердые или острые инструменты для того, чтобы ускорить процесс размораживания.
- Следите за тем, чтобы в уплотнения не попадала вода. Это может приводить к повреждениям электронного оборудования.
- Не допускайте попадания масла или смазки на уплотнение дверцы.
- Не смазывайте повторно цилиндрические замки (опция). Цилиндрические замки смазаны на заводе-изготовителе на весь срок службы.

1. Перед чисткой и обслуживанием отсоединяйте устройство от электрической сети.
2. Очистите холодильник мягкой тканью и теплой водой. Используйте мягкое моющее средство.
3. После очистки промойте холодильник чистой водой.
4. В заключение вытрите холодильник насухо тканью.
5. Используйте щетку или мягкую ткань для ежегодного удаления пыли с абсорбера.

## 10 Устранение неисправностей

| Неисправность                                                                                       | Возможные причины                                                           | Устранение                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Нет охлаждения, абсорбирующий агрегат холодный                                                      | Сетевая вилка не вставлена в розетку                                        | Вставьте сетевую вилку в розетку                                     |
|                                                                                                     | Нет напряжения в розетке                                                    | Проверьте домовый предохранитель                                     |
|                                                                                                     | Электроника или датчики неисправны                                          | Официальный сервисный центр: Установите новую электронику или датчик |
|                                                                                                     | Неисправен нагревательный элемент                                           | Официальный сервисный центр: Установите новый нагревательный элемент |
|                                                                                                     | Активна фаза размораживания (см. гл. «Размораживание мини-бара» на стр. 27) | Никаких действий не требуется                                        |
| Нет охлаждения, абсорбирующий агрегат теплый                                                        | Холодильник стоит не горизонтально.                                         | Выворачивайте холодильник с помощью ватерпаса                        |
|                                                                                                     | Холодильник был включен только недавно                                      | Проверьте охлаждение через 5 – 6 часов                               |
|                                                                                                     | Неисправен холодильный агрегат                                              | Официальный сервисный центр: Замените холодильник                    |
| Нет охлаждения, внутреннее освещение и светодиод контроля открывания двери (опция) постоянно мигают | Холодильник стоит не горизонтально.                                         | Выворачивайте холодильник с помощью ватерпаса                        |
|                                                                                                     | Холодильный агрегат заблокирован                                            | Обратитесь в официальный сервисный центр.                            |
|                                                                                                     | Холодильный агрегат негерметичен                                            |                                                                      |
|                                                                                                     | Неисправен нагревательный элемент                                           |                                                                      |
|                                                                                                     | Ошибка во время самодиагностики                                             |                                                                      |

| Неисправность                              | Возможные причины                                   | Устранение                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Плохое охлаждение                          | Недостаточная вентиляция холодильного агрегата      | Обеспечьте достаточную вентиляцию (рис. <b>3</b> , стр. 5) |
|                                            | Холодильник находится под прямыми солнечными лучами | Уберите холодильник из прямых солнечных лучей              |
|                                            | Дверь холодильника не закрывается плотно            | Проверьте расстояния (рис. <b>10</b> , стр. 9)             |
|                                            |                                                     | Официальный сервисный центр:<br>Замените уплотнение двери  |
|                                            | Холодильник был недавно заполнен                    | Проверьте охлаждение через 5 – 6 часов                     |
| Образование инея в отсеке для холодильника | Дверь холодильника не закрывается плотно            | Проверьте расстояния (рис. <b>10</b> , стр. 9)             |
|                                            |                                                     | Официальный сервисный центр:<br>Замените уплотнение двери  |

## 11 Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в Вашей стране (см. [dometic.com/dealer](http://dometic.com/dealer)) или в торговую организацию.

В целях проведения ремонта или гарантийного обслуживания Вы должны также послать следующие документы:

- копию счета с датой покупки,
- причину рекламации или описание неисправности.

## 12 Утилизация

- По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.



Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.

## 13 Технические характеристики

|                                              | HiPro 3000          | HiPro 4000 | HiPro 4000 Vision | HiPro 6000 |
|----------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|------------|
| Общий объем:                                 | 27 л                | 36 л       |                   | 50 л       |
| Холодопроизводительность:                    | от +3 °C до +12 °C  |            |                   |            |
| Климатический класс:                         | SN                  |            |                   |            |
| Предполагаемая температура окружающей среды: | от +10 °C до +32 °C |            |                   |            |
| Потребление энергии (кВтч/24 ч)              | 0,644               | 0,649      | 0,822             | 0,654      |
| Входное напряжение:                          | 230–240 В           |            |                   | 230 В      |
| Входная частота:                             | 60 Гц               |            |                   |            |
| Расчетная потребляемая мощность:             | 65 Вт               |            |                   | 80 Вт      |
| Акустическая эмиссия:                        | >0 дБ               |            |                   |            |
| Вытеснитель:                                 | циклопентан         |            |                   |            |
| Хладагент:                                   | аммиак              |            |                   |            |
| Размеры:                                     | рис. 20, стр. 14    |            |                   |            |
| Вес:                                         | 14 кг               | 15 кг      |                   | 17 кг      |

Копию действующей декларации соответствия стандартам ЕС на устройство можно получить на странице соответствующего изделия на сайте [dometic.com](http://dometic.com) или у производителя (см. информацию на обороте).

Дополнительную информацию о продукте можно получить, отсканировав QR-код на наклейке для маркировки энергоэффективности на рисунках или на сайте [eprel.ec.europa.eu](http://eprel.ec.europa.eu).

Mobile living made easy.



**dometic.com**

**YOUR LOCAL  
DEALER**

**dometic.com/dealer**

**YOUR LOCAL  
SUPPORT**

**dometic.com/contact**

**YOUR LOCAL  
SALES OFFICE**

**dometic.com/sales-offices**

A complete list of Dometic companies, which comprise the Dometic Group, can be found in the public filings of:  
**DOMETIC GROUP AB** Hemvärnsgatan 15 SE-17154 Solna Sweden