

^> DOMETIC

COOLING BOXES



ACCESSORIES





BatteryPack BP124

بطارية ليثيوم أيون
دليل التشغيل

AR

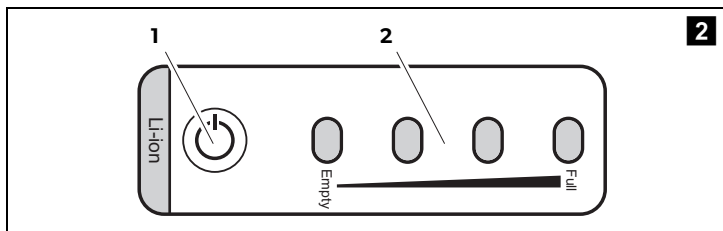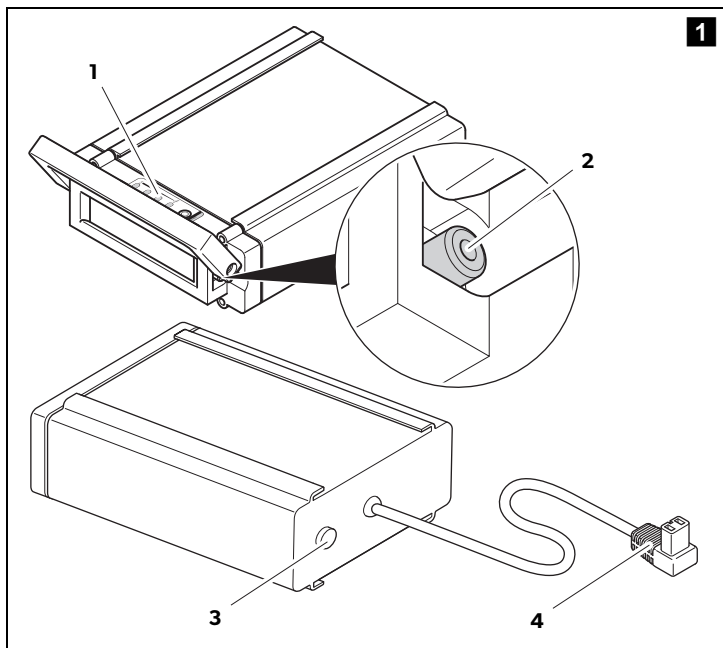

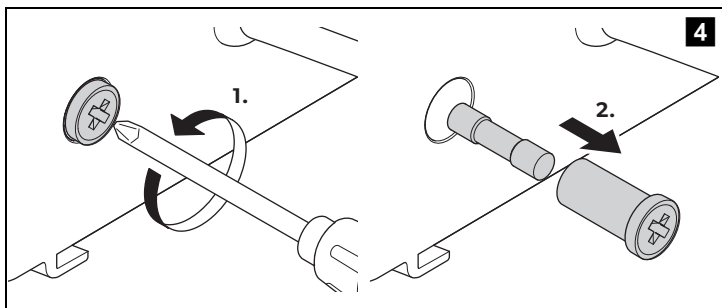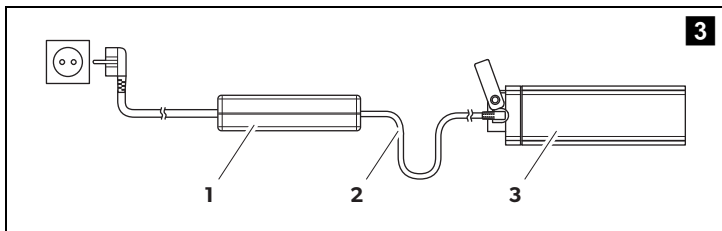

يُرجى قراءة هذه الإرشادات بعناية قبل التشغيل لأول مرة، والاحتفاظ بها. في حالة نقل المنتج لمستخدم آخر يُرجى منح هذه الإرشادات للمستخدم الجديد.

جدول المحتويات

1	شرح الرموز	5
2	إرشادات السلامة العامة	6
3	محتويات التسليم	7
4	الاستخدام المقصود	7
5	الوصف التقني	7
6	استخدام الجهاز	8
7	صيانة الجهاز وتنظيفه	9
8	الضمان	9
9	التخلص من الجهاز	9
10	البيانات التقنية	10

1 شرح الرموز

1

تحذير!

إرشادات السلامة: عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو إلى إصابات خطيرة.



احتراس!

إرشادات السلامة: عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى حدوث إصابات.



تنبيه!

عدم المراعاة يمكن أن يؤدي إلى أضرار مادية وأعطال بوظيفة المنتج.



ملحوظة

معلومات تكميلية لتشغيل المنتج.



2 إرشادات السلامة العامة

يرجى مراعاة معلومات السلامة الأساسية التالية عند استخدام الأجهزة الكهربائية للحماية من:

- الصدمات الكهربائية
- أخطار الحريق
- التعرض للإصابات

2.1 السلامة العامة

تحذير!



- لا يستخدم الجهاز إلا للغرض المخصص فقط.
- افصل الجهاز من مصدر التيار الرئيسي:
 - قبل التنظيف والصيانة
 - بعد كل استخدام
 - قبل تغيير مصهر

- يجب عدم استخدام الجهاز إذا لحق به أو بكابل التوصيل تلف واضح.
- إذا تعرض كابل الطاقة الخاص بهذا الجهاز للتلف، فيجب استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو أحد موظفي خدمة العملاء أو فني مؤهل لتجنب حدوث مخاطر متعلقة بالسلامة.
- ينبغي عدم إجراء إصلاحات لهذا الجهاز إلا على يد أشخاص مؤهلين. قد تؤدي الإصلاحات غير السليمة إلى حدوث مخاطر شديدة.
- يمكن للأطفال بدءًا من عمر 8 سنوات أو أكثر استخدام هذا الجهاز، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الأشخاص الذين يعانون من نقص في الخبرة والمعرفة، بشرط أن يتم الإشراف عليهم أو إرشادهم فيما يخص الاستخدام الآمن للجهاز والتوعية بالمخاطر الناجمة عنه.
- **الأجهزة الكهربائية ليست ألعابًا للأطفال.**
- احتفظ بالجهاز واستخدمه بعيدًا عن متناول الأطفال.
- ينبغي الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم لعبهم بالجهاز.

تنبيه!



- قبل استخدام الجهاز لأول مرة، تحقق من تطابق مواصفات الجهد الكهربائي الواردة بلوحة التصنيف مع نظيرتها الخاصة بمصدر الطاقة.
- لا تشد كابل الطاقة أبدًا لفصل الجهاز عن مقبس التيار الكهربائي.
- قم بتخزين الجهاز في مكان جاف وبارد.

2.2 السلامة عند تشغيل الجهاز

تحذير!



- استخدم الشاحن المرفق فقط لشحن البطارية الليثيوم أيون.
- يجب حفظ الجهاز واستخدامه في مكان داخلي جاف.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى مقبس الطاقة الذي تم توصيل الجهاز به.

احتراس!



- لا تقم بتشغيل الجهاز
- في بيئات تتميز بنسبة عالية من الملح أو البلل أو الرطوبة
- بالقرب من أبخرة مسببة للتآكل
- بالقرب من مواد قابلة للاشتعال
- في أماكن يوجد بها خطر حدوث انفجارات

تنبيه!



- لا تفصل أي كابلات عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام.

3 محتويات التسليم

- بطارية ليثيوم أيون
- شاحن

4 الاستخدام المقصود

إن مجموعة البطارية ليثيوم أيون BP 124 القابلة لإعادة الشحن هي مصدر طاقة محمول لصناديق التبريد 24 فولت. يجب عدم استخدام أي شاحن آخر غير المرفق لشحن البطارية الليثيوم أيون.

5 الوصف التقني

إن مجموعة البطارية BP124 هي بطارية ليثيوم أيون محمولة قابلة لإعادة الشحن، والتي تستخدم في صورة مصدر طاقة متنقل لصناديق التبريد.

يتميز الجهاز بضوء خلفي يمكن إضاءته عند الحاجة.

5.1 وصف الجهاز

الوصف	الأرقام الواردة في شكل 1، صفحة 3
لوحة التحكم	1
مقيس تيار مستمر للشاحن	2
مصهر (نوع T، 10 أمبير)	3
قابس التيار المستمر	4

5.2 لوحة التحكم

الوصف	الأرقام الواردة في شكل 2، صفحة 3
مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل	1
مؤشر مستوى الشحن	2

استخدام الجهاز

6

شحن البطارية الليثيوم أيون

6.1

تحذير!

إذا تم شحن البطاريات بصورة مفرطة فقد يؤدي ذلك إلى اشتعالها. لا تستخدم إلا الشاحن المرفق مع الجهاز.



- ضع الشاحن (شكل 3 1، صفحة 4) على قاعدة ثابتة.
- اثن مقبض البطارية لأعلى.
- قم بتوصيل وصلة التيار المستمر (شكل 3 2، صفحة 4) في الشاحن بالبطارية (شكل 3 3، صفحة 4).
- وصل الشاحن بمصدر التيار المتردد.
- ✓ توضح لمبة LED في الشاحن مستوى شحن البطارية:
 - أحمر: جاري شحن البطارية
 - أخضر: اكتمل شحن البطارية

ملحوظة

- كذلك تضيء اللمبة باللون الأخضر في حالة عدم توصيل بطارية بالشاحن.
- إذا كانت البطارية لم يتم شحنها منذ فترة طويلة، فلن يقوم الشاحن بتوضيح مستوى شحن البطارية على الفور. اترك البطارية متصلة بالشاحن حتى تضيء اللمبة باللون الأحمر.



✓ يستغرق الشحن 5 ساعات تقريبًا.

ملحوظة

إذا كانت البطارية قد تم استنفادها بالكامل، فقد يستغرق شحنها ما يصل إلى 10 ساعات.



✓ عند اكتمال شحن البطارية، يتم فصل الشاحن تلقائيًا.

إمداد المبرد بالطاقة

6.2

➤ قم بتوصيل قابس التيار المستمر بصندوق التبريد.

التحقق من مستوى الشحن

6.3

- قم بفصل الشاحن عن البطارية، إذا لزم الأمر.
- اضغط على زر ٧.
- ✓ سيظهر مستوى الشحن على البطارية. كلما زاد عدد لمبات LED المضيئة، ارتفع مستوى شحن البطارية.

تشغيل الإضاءة الخلفية

6.4

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر ٧ لمدة تتراوح من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق.
- ✓ يتم تشغيل الإضاءة الخلفية.

إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية

6.5

- اضغط مع الاستمرار في الضغط على زر ٧ لمدة تتراوح من دقيقة واحدة إلى ثلاث دقائق.
- ✓ يتم إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية.

6.6 استبدال المصهر

لاستبدال مصهر تالف، اتبع التعليمات التالية (شكل 4، صفحة 4):

- باستخدام مفك صليبية، قم بفك غطاء حجرة المصهر عن طريق لفه في عكس اتجاه عقارب الساعة.
- استبدل المصهر بآخر له التصنيف نفسه.
- باستخدام مفك صليبية، أعد تركيب غطاء حجرة المصهر عن طريق لفه في اتجاه عقارب الساعة.

7 صيانة الجهاز وتنظيفه

تنبيه!



لا تستخدم للتنظيف أي أغراض أو مواد تنظيف حادة أو صلبة لأنها قد تسبب الضرر للمنتج.

- قم بتنظيف المنتج من حين لآخر، باستخدام قطعة قماش رطبة.

تنبيه!



قم بشحن بطارية الليثيوم أيون بالكامل مرة كل شهرين على الأقل. قد يؤدي فرط شحن البطارية أو تخزينها لفترة طويلة دون استخدام إلى تلفها.

8 الضمان

يتم تطبيق فترة الضمان القانونية. إذا كان المنتج معيبًا، يُرجى الاتصال بفرع الشركة المصنعة في بلدك (العناوين موجودة بالصفحة الأخيرة للدليل) أو بالموزع المتخصص الذي تتعامل معه.

لتنفيذ إجراءات الإصلاح والضمان يجب إرفاق المستندات التالية:

- نسخة من الفاتورة مع تاريخ الشراء،
- سبب الشكوى أو وصف للعطل.

9 التخلص من الجهاز

- ضع مواد التغليف في الصناديق المناسبة الخاصة بالنفايات القابلة لإعادة التدوير قدر الإمكان.

عند إخراج المنتج من الخدمة بشكل نهائي، استعلم من فضلك من أقرب مركز إعادة تدوير أو لدى الموزع المعتمد في منطقتك عن لوائح التخلص من المخلفات ذات الصلة.



حماية البيئة!

البطاريات والمراكم لا تنتمي للنفايات المنزلية. يُرجى إرسال البطاريات المستهلكة والمراكم التالفة إلى التاجر أو إلى أحد مراكز التجميع.



مجموعة البطارية BP 124	
جهد الخرج:	24 فولت
جهد الشحن:	29.4 فولت
القدرة:	10 أمبير ساعة
مدة الشحن:	5 ساعات
عدد دورات الشحن:	< 500
المصهر:	نوع T، 10 أمبير
درجة الحرارة المحيطة:	الشحن: 0 إلى +45 درجة مئوية تفريغ الشحن: -20 إلى +60 درجة مئوية
الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع):	200 × 150 × 65 ملم
الوزن:	2.5 كجم

فرنسا

Dometic SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne

B.P. 5

F-60128 Plailly

+33 3 44633525 ☎

+33 3 44633518 📠

Mail : vehiculesdeloisirs@dometic.fr

هونغ كونج

Dometic Group Asia Pacific

Suites 2207-11 · 22/F · Tower 1

, The Gateway · 25 Canton Road

Tsim Sha Tsui · Kowloon

+852 2 4611386 ☎

+852 2 4665553 📠

Mail: info@waeco.com.hk

المجر

Dometic Zrt. Sales Office

Kerékgyártó u. 5.

H-1147 Budapest

+36 1 468 4400 ☎

+36 1 468 4401 📠

Mail: budapest@dometic.hu

البرازيل

Dometic DO Brasil LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111

SP 01310-920 Sao Paulo

+55 11 3251 3352 ☎

+55 11 3251 3362 📠

Mail: info@dometic.com.br

الدانمرك

Dometic Denmark A/S

Nordensvej 15, Taulov

DK-7000 Fredericia

+45 75585966 ☎

+45 75586307 📠

Mail: info@dometic.dk

فنلندا

Dometic Finland OY

Mestarintie 4

FIN-01730 Vantaa

+358 20 7413220 ☎

+358 9 7593700 📠

Mail: info@dometic.fi

أستراليا

Dometic Australia Pty. Ltd.

1 John Duncan Court

Varsity Lakes QLD 4227

1800 212121 ☎

+61 7 55076001 📠

Mail: sales@dometic.com.au

النمسا

Dometic Austria GmbH

Neudorferstraße 108

A-2353 Guntramsdorf

+43 2236 908070 ☎

+43 2236 90807060 📠

Mail: info@dometic.at

بنلوكس

Dometic Branch Office Belgium

Lourdesstraat 84

B-8940 Geluwe

+32 2 3598040 ☎

+32 2 3598050 📠

Mail: info@dometic.be

اسبانيا

Dometic Spain S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada

Madrid

+34 902 111 042 ☎

+34 900 100 245 ☎

Mail: info@dometic.es

السويد

Dometic Scandinavia AB

Gustaf Melins gata 7a

SE-42131 Västra Frölunda

+46 31 7341100 ☎

+46 31 7341101 ☎

Mail: info@dometicgroup.se

سويسرا

Dometic Switzerland AG

Riedackerstrasse 7a

CH-8153 Rümlang

+41 44 8187171 ☎

+41 44 8187191 ☎

Mail: info@dometic.ch

الإمارات العربية المتحدة

Dometic Middle East FZCO

P. O. Box 17860

S-D 6, Jebel Ali Freezone

Dubai

+971 4 883 3858 ☎

+971 4 883 3868 ☎

Mail: info@dometic.ae

المملكة المتحدة

Dometic UK Ltd.

Dometic House, The Brewery

Blandford St. Mary

Dorset DT11 9LS

+44 344 626 0133 ☎

+44 344 626 0143 ☎

Mail: customerservices@dometic.co.uk

الولايات المتحدة الأمريكية

Dometic RV Division

North Main Street 1120

Elkhart, IN 46515

+1 574-264-2131 ☎

بولندا

Dometic Poland Sp. z o.o.

Ul. Pulawska 435A

PL-02-801 Warszawa

+48 22 414 3200 ☎

+48 22 414 3201 ☎

Mail: info@dometic.pl

البرتغال

Dometic Spain, S.L.

Branch Office em Portugal

Rot. de São Gonçalo nº 1 – Esc. 12

Carcavelos 2775-399

+351 219 244 173 ☎

+351 219 243 206 ☎

Mail: info@dometic.pt

روسيا

Dometic RUS LLC

Komsomolskaya square 6-1

RU-107140 Moscow

+7 495 780 79 39 ☎

+7 495 916 56 53 ☎

Mail: info@dometic.ru

سنغافورة

Dometic Pte Ltd

18 Boon Lay Way 06-141 Trade Hub 21

Singapore 609966

+65 6795 3177 ☎

+65 6862 6620 ☎

Mail: dometic@dometic.com.sg

سلوفاكيا

Dometic Slovakia s.r.o. Sales Office

Bratislava

Nádražná 34/A

900 28 Ivánka pri Dunaji

+421 2 45 529 680 ☎/☎

Mail: bratislava@dometic.com

جنوب إفريقيا

Dometic (Pty) Ltd.

Regional Office

South Africa & Sub-Saharan Africa

2 Avalon Road

West Lake View Ext 11

Modderfontein 1645

Johannesburg

+27 87 3530380 ☎

Mail: info@dometic.co.za

إيطاليا

Dometic Italy S.r.l.

Via Virgilio, 3

I-47122 Forlì (FC)

+39 0543 754901 ☎

+39 0543 754983 ☎

Mail: vendite@dometic.it

اليابان

Dometic KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2

2-13-9 Shibaura Minato-ku

Tokyo 108-0023

+81 3 5445 3333 ☎

+81 3 5445 3339 ☎

Mail: info@dometic.jp

المكسيك

Dometic Mx, S. de R. L. de C. V.

Ciruito Médicos No. 6 Local 1

Colonia Ciudad Satélite

CP 53100 Naucalpan de Juárez

Estado de México

+52 55 5374 4108 ☎

+52 55 5393 4683 ☎

Mail: info@dometic.com.mx

هولندا و لوكسمبورج

Dometic Benelux B.V.

Ecustraet 3

NL-4879 NP Etten-Leur

+31 76 5029000 ☎

+31 76 5029019 ☎

Mail: info@dometic.nl

نيوزلندا

Dometic New Zealand Ltd.

PO Box 12011

Penrose

Auckland 1642

+64 9 622 1490 ☎

+64 9 622 1573 ☎

Mail: customerservices@dometic.co.nz

النرويج

Dometic Norway AS

Østergryvelen 46

N-3232 Sandefjord

+47 33428450 ☎

+47 33428459 ☎

Mail: firmapost@dometic.no